

蓝牙烧烤温度计

型号：SH251B

用户手册

1、概述

感谢你购买菲明格 SH251B 蓝牙烧烤温度计 (Plate Bluetooth BBQ Thermometer)，它与智能手机或 iPad 配套使用，你仅需下载 App 应用程序 Grill Easy，通过蓝牙 4.0 操作和控制烧烤温度计，就可轻松自如的烧烤食物，无需守在烧烤架旁紧盯烤肉是否烤熟。为你节约时间，还可以让你分享烧烤的秘诀和乐趣。

2、产品介绍



3、功能特性

- 食谱、目标温度、计时三种烧烤模式
- 显示食物温度、烧烤进程和时间
- 触摸按键操作，声光和振动报警
- 两个传感器插针通道
- 温度测量范围: 0°C ~ 300°C
- 蓝牙 4.0 通讯，传输距离 >10 米
- 产品尺寸：L80×W36×H18mm
- 使用两节 AAA1.5Vdc 碱性电池


4、操作说明

一安装电池

打开温度采集器底部的电池盖，按照正确的极性，装入两节 AAA 碱性电池。

一安装传感器探针

将温度传感器的插头插入温度计侧面的插孔 CH1 通道或 CH2 通道，插针插入待烧烤的食物中，您可以将温度计平放或磁铁吸附在烧烤架上。

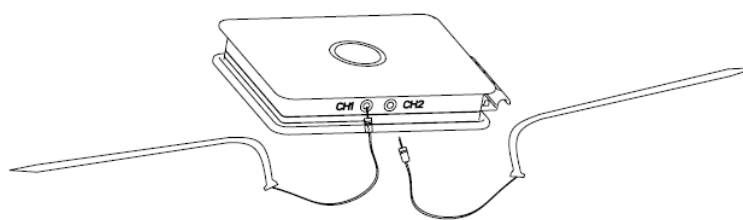

如果探针损坏，请访问我们网站 www.fmg-tech.com 进行购买。

一下载 App 软件



从 Android Store 和 APP Store 中下载 Grill Easy 软件并安装到你的智能手机中。




一APP 主界面：




一蓝牙配对

开启手机蓝牙功能，触摸“”图标或系统设置界面的  Scan 图标，搜索

烧烤温度计，在搜索列表中选择所需烧烤温度计设备（设备名称为：fmg-tech）；


长按温度计电源键  3 秒，启动蓝牙烧烤温度计，三个环形指示灯循环亮，启动温度计与手机蓝牙配对，蓝牙配对成功后，第一段环形指示灯常亮。

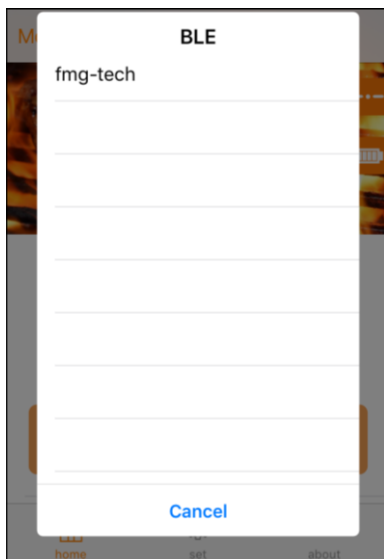

若 60 秒内配对不成功，指示灯熄灭，温度计进入休眠状态，需要重复上述步骤进行蓝牙配对。


一 系统设置

在系统设置界面，设置温度测量单位、蜂鸣声开/关、报警方式(铃声、振动、铃声+振动)。

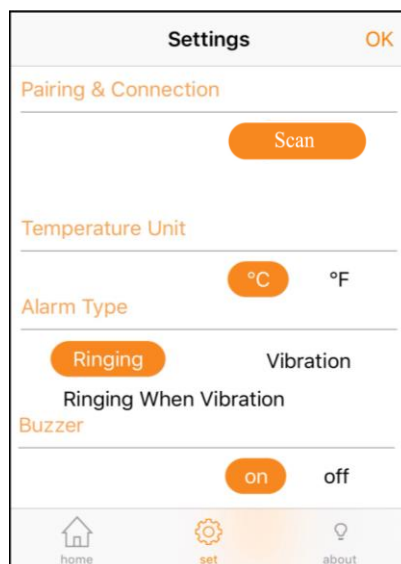


一 选择烧烤模式

Grill Easy 提供食谱、目标温度、计时三种烧烤模式，点击“Mode”进入烧烤模式选择菜单。

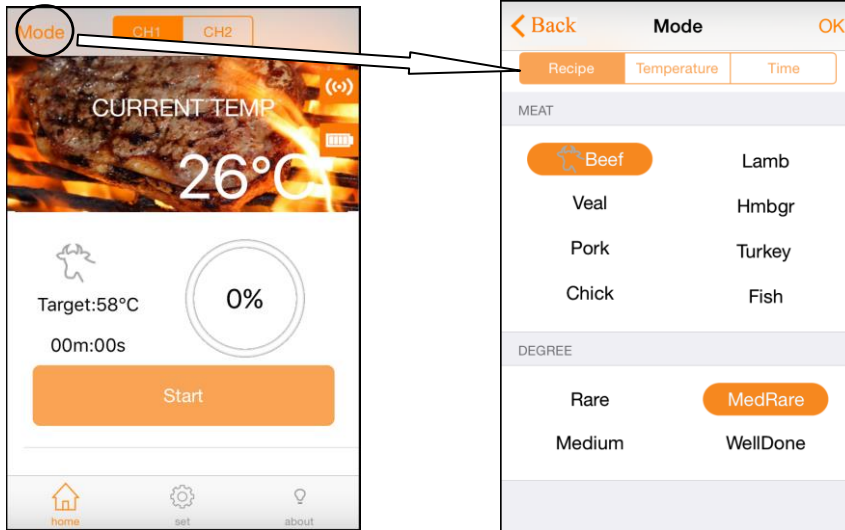

(1)、食谱模式


点击“Recipe”进入食谱模式设置，有八种食物类型供用户选择：

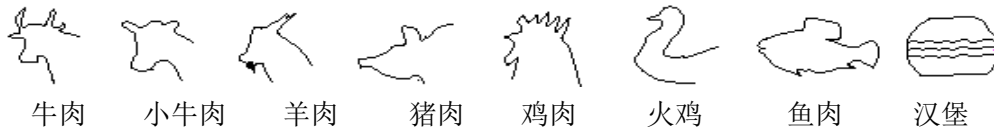

在食谱模式，针对每种食物类型提供四种烤熟程度供你选择：三分熟 RARE、半熟 M-RARE、七分熟 MEDIUM、熟透 DONE。

(2)、目标温度模式


点击“Temperature”进入目标温度模式设置界面，你可以直接设置需要的烧烤温度，轻触调节温度值，温度设定范围 0-300 度。

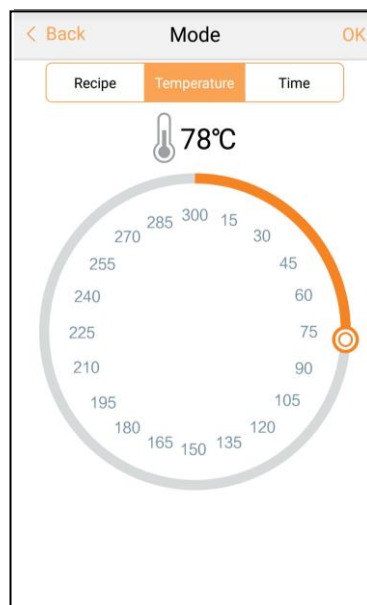

(3)、计时模式

点击“Time”进入计时模式设置界面，你可以根据食物类型设置一个定时程序。最短

定时时间为 1 分钟，最长定时时间为 15 小时 59 分。

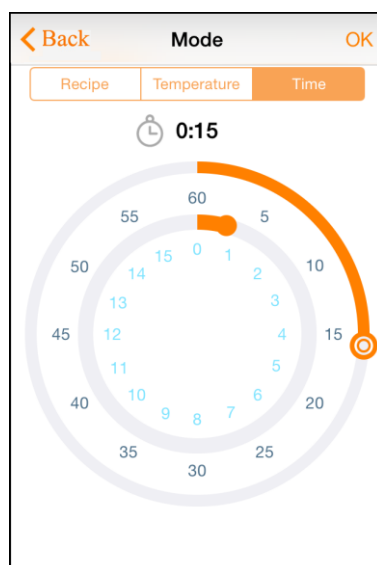


烧烤模式设置完成后，点击屏幕右上角“OK”按钮，保存并返回首页。点击“Back”按钮返回首页但不保存。

注意：本产品最多可同时支持 2 个通道的温度数据的实时监测，每个通道相互独立，你需对 2 个通道的烧烤模式分别设置。



一启动烧烤进程

点击手机屏幕中“Start”键，启动温度测量程序，实时显示烧烤温度、计时时间、烧烤进程。当食物到达设置的生熟程度、目标温度或计时时间时，温度计和手机连续声光报警，表示烧烤进程结束。点击手机屏幕中“OK”键中止声光报警，温度计进入待机状态。若按

动温度计“”键，温度计声光报警中止，但手机仍继续报警。

通过点击切换“CH1”与“CH2”，查看两个通道的烧烤状态。



SH251B 温度计环形指示灯的烧烤进程描述：

LED		A 段 LED		B 段 LED		C 段 LED	
		灯闪	常亮	灯闪	常亮	灯闪	常亮
工作模式							
烧烤 进程	<33%	●					
	33%		●	●			
	67%		●		●	●	
	100%		●		●		●


一 烧烤结束

烧烤进程完成特指如下：食谱模式下食物的生熟程度到达；目标温度模式下到达所设定温度值；计时模式下计时时间为零。均表示本次烧烤活动结束，这时温度计等待下一次 Grill Easy 发送烧烤开始命令（注：计时模式下计时时间为零表示烧烤已完成，若此时未停止烧烤，将由倒计时变为正计时，表示已超过计时时间）。

30 分钟内若无温度变化，温度计指示灯熄灭，自动进入休眠状态，下次使用时需重新启动蓝牙配对。

一 关闭设备


在烧烤结束后，为节约电池电量，请关闭温度计电源：

首先触摸系统设置界面“Disconnect”键，断开 APP 与蓝牙温度计连接，再长按蓝牙温度计上“”键，关闭温度计电源。

5、问题解答

• 蓝牙通讯中断：

- ①、在非工作状态下，30 分钟内测量到的探针温度无变化时，蓝牙断开进入休眠状态；
- ②、手机与烧烤温度计距离超过蓝牙通讯距离。蓝牙通讯断开后需重新连接。

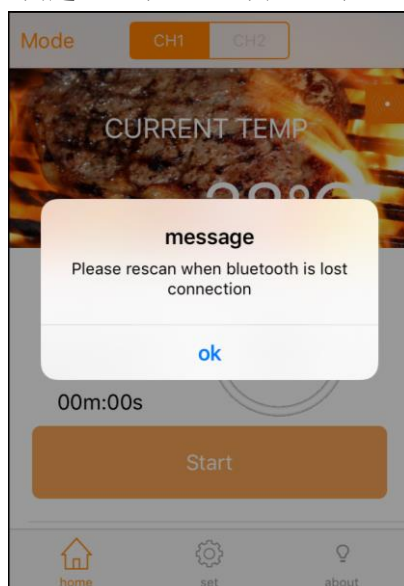

- **Grill Easy 支持手机版本:**

Grill Easy 基于蓝牙 4.0, 兼容 Android4.4 以上的系统版本和 ios 系统的智能手机及平板电脑。

- **是否可以脱机工作**

当烧烤温度计在烧烤过程中与手机断开, 烧烤温度计会进入脱机状态, 自身完成此次烧烤并且报警。

- **手机屏保后报警提示**

由于 IOS 和 Android 系统内部机制所限, 当手机处于屏保状态中时, 系统会自动中止 APP 软件运行, 只能通过系统推送烧烤完成报警提示。

- **触摸按键无反应**

在给温度计安装电池时, 请注意不要用手触摸按键, 否则会引起按键失效。

6、装箱单

温度计	1 台
传感器探针	1 根标配, 2 根选配
用户手册	1 本
AAA 碱性电池	2 个

7、关于菲明格

浏览我们网站 www.fmg-tech.com 了解更多产品, 如有任何疑问, 请联系我们的客户服务: sale@fmg-tech.com。