



杭州埃卡工程机械设备有限公司

**HANGZHOU ICOM CONSTRUCTION
MACHINERY CO., LTD**

杭州市拱墅区美都广场E座1017

TEL:86-571-88260773

FAX:86-571-88492538

Website: www.icomworld.cn



关于我们

杭州埃卡工程机械设备有限公司是筑马机械的国际公司，并代理出口中汽商用车(CNCAC)的全系产品。我们的沥青洒布车，同步封层车等路面机械设备的研发和销售团队，都有10年以上行业从业经验。虽然公司起步较晚，但是立足创新和专业，先后获得10余项专利，热销20多个国家和地区。

专注铸就精品，用心赢得信赖。我们将用一颗工匠之心，为您提供创新，专业，实用的沥青路面机械设备。



行业首台大容量推板式同步封层车



1. 独特创新的推板式料斗设计
2. 10m³沥青罐+17.5m³超大石料仓
3. 节省装料作业次数，降低作业时的车辆高度和重心。
4. 首创燃烧器防干烧安全装置



Hot



车辆型号	底盘类型	沥青罐容积	料斗容积	沥青洒布量	碎石撒布量	料斗工作方式	洒布宽度	控制方式	整车尺寸
ZQZ5311TFC-P	HOWO 8X4	10000L	17.5m ³	0.3-3.0L/m ²	2-22m ³ /1000m ²	推板式	3500mm	电脑控制	12x2.49x3.73m
ZQZ5311TFC	HOWO 8X4	8000L	12m ³	0.3-3.0L/m ²	2-22m ³ /1000m ²	举升式	3500mm	电脑控制	12x2.49x3.73m
ZQZ5251TFC	HOWO 6X4	6000L	10m ³	0.3-3.0L/m ²	2-22m ³ /1000m ²	举升式	3500mm	电脑控制	1.21x2.49x3.45m



智能型洒布车系列



400 003 3717

车辆型号	底盘类型	沥青罐容积	洒布精度	沥青洒布量	喷嘴工作方式	洒布宽度	控制方式	整车尺寸
ZQZ5091GLQ	JAC 4X2	5000L	±1.5%	0.25-3.0L/m ²	一控一自动	4500mm	电脑控制	7100x2200x2650mm
ZQZ5164GLQ	DONGFENG 4X2	8000L	±1.5%	0.25-3.0L/m ²	一控一自动	6000mm	电脑控制	8995x2490x3200mm
ZQZ5253GLQ	HOWO 6X4	12000L	±1.5%	0.25-3.0L/m ²	一控一自动	6000mm	电脑控制	11260x2490x3690mm



细节描述

A. 全管道保温后喷



B. 大排量保温沥青泵



C. 铝合金喷嘴气缸



D. 全自动导热油温度控制器



E. PLC电脑控制器



F. 后控制柜



G. 人机界面



H. 外包不锈钢



I. PTO使用斜齿轮，噪音更小





经济型洒布车系列




车辆型号	底盘类型	沥青罐容积	洒布精度	沥青洒布量	喷嘴工作方式	洒布宽度	控制方式	整车尺寸
ZQZ5091GLOP	JAC 4X2	5000L	±1.5%	0.25-3.0L/m ²	一键打开	4500mm	按钮控制	7100x2200x2650mm
ZQZ5164GLOP	DONGFENG 4X2	8000L	±1.5%	0.25-3.0L/m ²	一键打开	6000mm	按钮控制	8995x2490x3200mm



与国内厂家普通型对比

类别	竞争对手配置	ICOM配置
加热系统	国产手动点燃燃烧器，点燃不便，浪费燃油	意大利进口燃烧器，节油环保
保温系统	废气或者发动机冷却水保温，保温效果差	罐体，后喷管道，沥青罐全导热油保温
发电系统	无或者逆变器	国际知名品牌发电机
控制面板	无	集成式控制面板
喷嘴开关	需逐个手动开启	一键打开，多组合形式打开
沥青泵	简易式齿轮泵	大扭矩带导热油保温套
喷嘴	铝喷嘴或者铜喷嘴，安装喷嘴需定位	不锈钢，卡位式快速安装喷嘴

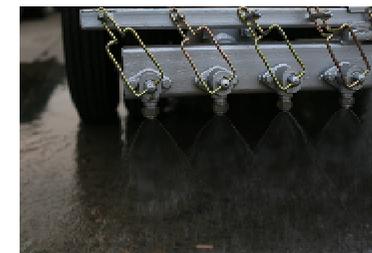



稀浆封层车



车辆型号	底盘类型	沥青罐容积	料斗容积	水罐容积	搅拌能力	摊铺宽度	控制方式	整车尺寸
ZQZ5311TFCM	HOWO 8X4	4000L	12m ³	4000L	3500kg/h	2400-4300mm	PLC	12000x2490x3700mm

*注：本车采用美国Bergkamp摊铺箱



乳化沥青设备



整机尺寸	产量	皂液供给	沥青供给	配置罐容积	沥青罐容积	暂存罐容积	控制系统	加热方式
7000x2200x2300mm	6T/H	3T/H	3T/H	2500L X 2	5000L	2500L	PLC+变频	导热油

注：采用定制胶体磨，更适合高油水比乳化沥青生产



石屑撒布机



型号	外形尺寸	石屑粒径范围	最大撒布宽度	整机重量	驱动方式
ZM-A310	2500X2000X1900mm	2-20mm	3100mm	1150kg	液压驱动



沥青脱桶设备



型号	生产率	装桶数	沥青储存量	沥青温度	沥青泵	台车行走速度	总功率	外形尺寸
ZM-TT4	3-4T/H	20	12m ³	130-160°C	27m ³ /h	10.4 m/min	<30kw	8000x2100x2600mm

注：可选配300,000K-CALORIE导热油锅炉