


蓝牙烧烤探针 SH253B

使用说明书

感谢您使用世界首创蓝牙烧烤探针，它实现了探针与智能手机之间无线连接。只需下载APP应用软件“GrillProbeE”，即可监控食物的烧烤生熟程度，当烧烤食物到达预定的温度值时，自动报警提示，让您烧烤活动更轻松。

1 产品外观

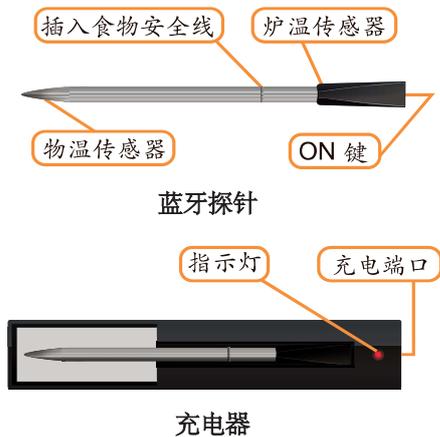

2 功能特性

- 不锈钢管结构，同时监测食物温度和炉温
- 蓝牙BLE4.0无线通讯，传输距离 ≥ 10 米
- 手机App软件GrillProbeE监控食物烧烤进程
- 食谱、目标温度、计时三种烧烤工作模式
- 可插入四根烧烤探针，四通道并行工作
- 食物温度测量范围：0~85℃
炉温测量范围：0~275℃
- 5分钟快速充电，每次可使用4小时

3 安装指南

1) 下载安装APP:



扫描二维码或在Apple Store及Google Play下载Grill ProbeE




2) 探针充电:

- 探针使用前或电池低压时，请放入充电器内充电
- 外部电源接入USB插口，指示灯亮，每次充电约5分钟



3) 探针插入食物:

将探针插入待烧烤的食物中，插入深度需越过安全线，再按ON键。

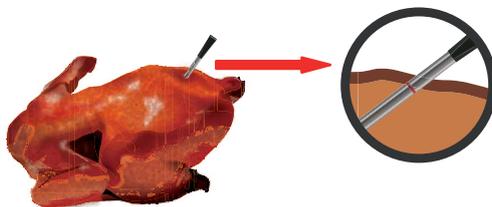

4 APP操作

1) APP界面说明:

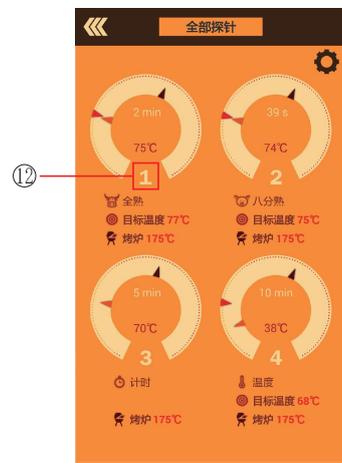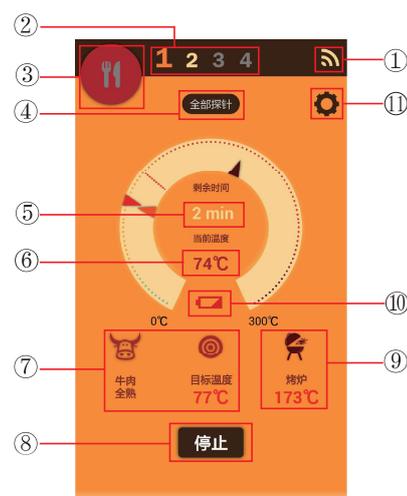

- ①、蓝牙连接状态指示，点击可扫描连接蓝牙烧烤探针
- ②、通道号指示，点击可选择查看每根烧烤探针烧烤状态
- ③、点击可设置当前探针的烧烤模式

使用说明书

- ④、点击可同时查看4根探针的烧烤状态
- ⑤、剩余烧烤时间
- ⑥、当前食物温度
- ⑦、当前探针的烧烤模式
- ⑧、开始/停止，点击可开始/停止烧烤进程
- ⑨、当前火炉温度
- ⑩、电池低压报警，需及时充电
- ⑪、点击进入系统设置界面
- ⑫、点击通道号可进入当前通道独立界面

2) 蓝牙连接

按下烧烤探针顶部ON键，点击屏幕右上角“”，然后点击列表中的烧烤探针，显示“”与通道号，表示蓝牙链接成功。



注：最多可支持4个探针同时连接。

3) 蓝牙断开

点击屏幕右上角“”，然后点击已连接的烧烤探针，“”与通道号消失，表示蓝牙链接已断开。



4) 系统设置:

温度单位: 摄氏度/华氏度

报警方式: 铃声、振动、铃声同时振动



5) 烧烤模式设置:

三种烧烤模式: 食谱、计时、目标温度
食谱模式中有9种食物种类可供你选择
点击“开始”启动烧烤进程



注意: 每个烧烤探针相互独立, 须对每个探针分别设置烧烤模式

5) 报警提示

1) 烧烤完成报警:

当烧烤食物达到预定的温度时, 手机报警提示烧烤结束, 请及时将探针和食物拿离火源。

2) 蓝牙异常断开报警:

当手机与探针蓝牙通讯中断时, 手机会发出报警提示, 尽快在2分钟内将手机靠近探针则重新连接, 以免影响您的烧烤进程。



6) 使用密封帽

- 当烧烤油烟很浓时, 建议将密封帽套在探针手柄的顶端。
- 探针的手柄顶端戴上密封帽后, 才能在水中洗涤。



7) 注意事项

- 持续10分钟无蓝牙连接或火炉温度低于50℃, 电源自动关闭, 需按下ON键重新链接蓝牙。
- 探针在金属屏蔽的烤炉或烤箱内时, 通讯距离仅1米。
- 探针使用时必须放入食物中, 食物温度不能高于85℃, 烤炉温度不能高于275℃, 如果超过此温度, 必须将探针取走。
- 本产品在高温下工作, 使用不当而造成损坏, 制造商不承担保修和退换服务。