


FMG

菲明格

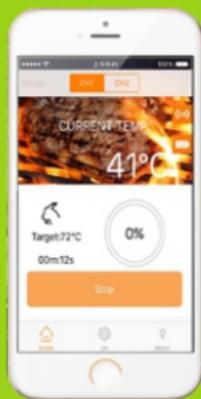


Grill Easy
Model: SH250B
User Manual

概述

感谢你购买菲明格SH250B蓝牙烧烤温度计 (Sphere Bluetooth BBQ Thermometer), 它与智能手机或iPad配套使用, 你仅需下载App应用程序Grill Easy, 通过手机操作和控制烧烤温度计, 就可轻松自如的烧烤食物, 无需守在烧烤架旁紧盯烤肉是否烤熟。为你节约时间, 还可以让你分享烧烤的秘诀和乐趣。

产品外观

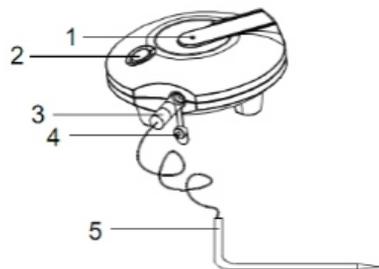

结构部件: 1- LED指示灯; 2- POWER按键; 3- 传感器插孔; 4- 传感器插孔盖; 5- 传感器探针

功能特性:

- 食谱、目标温度、计时三种烧烤模式
- 显示食物温度、烧烤进程和时间
- 一键操作, 声光和振动报警
- 温度测量范围: $0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
- 蓝牙4.0通讯, 传输距离 >10 米
- 产品尺寸: $\text{D}85 \times \text{H}32\text{mm}$
- 使用两节AAA电池

操作说明

一 安装电池


打开烧烤温度计底部的电池盖, 按照正确的极性, 装入两节AAA碱性电池。

一 安装传感器探针

将温度计侧面橡胶帽拉出, 然后将传感器探针一端的插头插入侧面的插孔, 另一端探针尖插入食物中。如果探针损坏, 请访问我们的网站www.fmg-tech.com进行购买。


一 下载App软件

从Android Store或APP Store中下载Grill Easy软件，并安装到你的智能手机中。

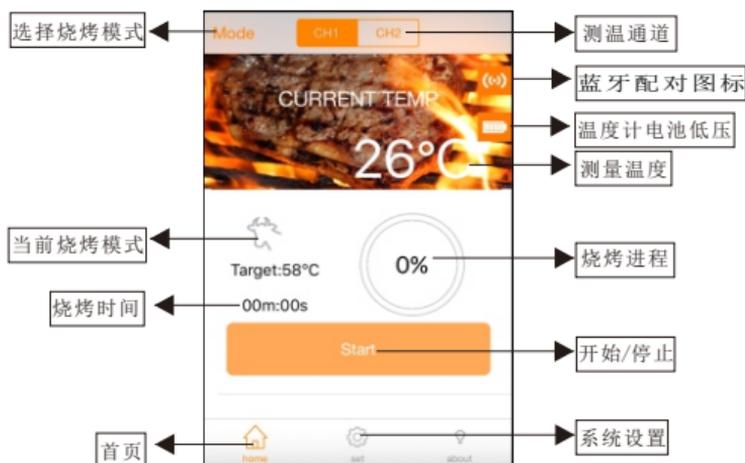

一 蓝牙配对


开启手机蓝牙功能，触摸“”图标或系统设置界面的  图标，搜索烧烤温度计；在搜索列表中选择所需烧烤温度计设备（设备名称为：fmg-tech）。

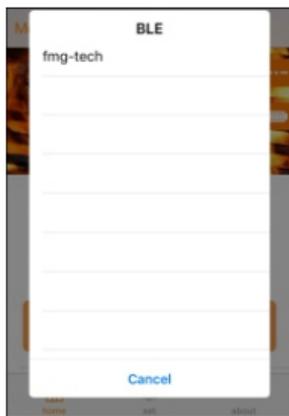

按下烧烤温度计的POWER键，接通温度计电源，红色指示灯闪烁，启动温度计与手机蓝牙配对。当蓝牙配对成功，温度计指示灯停止闪烁并常亮，若120秒内配对不成功，指示灯熄灭，温度计进入休眠状态，需要重复上述步骤进行蓝牙配对。


一 系统设置

在Grill Easy系统设置界面，设置温度测量单位、蜂鸣声开/关、报警方式(铃声、振动、铃声+振动)。

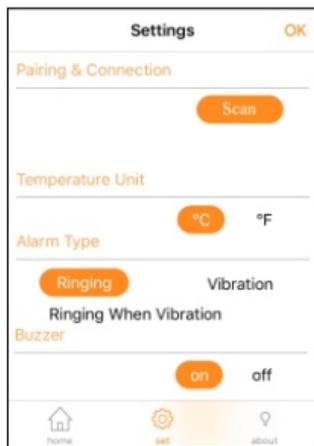

一 选择烧烤模式

Grill Easy应用软件提供食谱、目标温度、计时三种烧烤模式，点击“Mode”进入烧烤模式选择菜单。

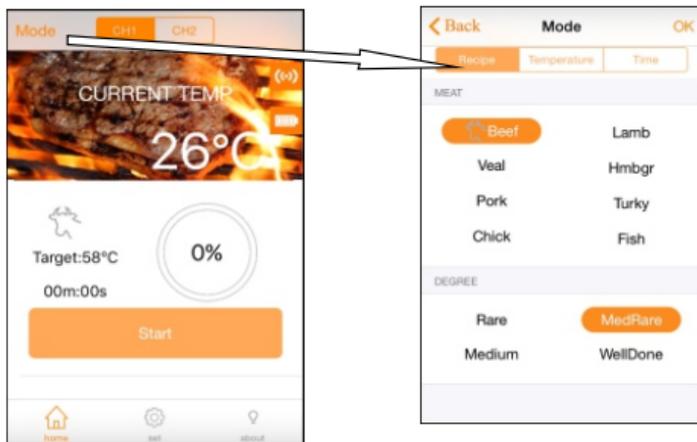

(1) 食谱模式


点击“Recipe”进入食谱烧烤模式，有八种食物供用户选择：



在食谱模式，针对每种食物类型提供四种烤熟程度供你选择：
三分熟RARE、半熟M-RARE、七分熟MEDIUM、熟透DONE。

(2) 目标温度模式

点击“Temperature”进入目标温度模式设置界面，你可以直接设置需要的烧烤温度，轻触调节温度值，温度设定范围0°C~200°C（32°F~392°F）。

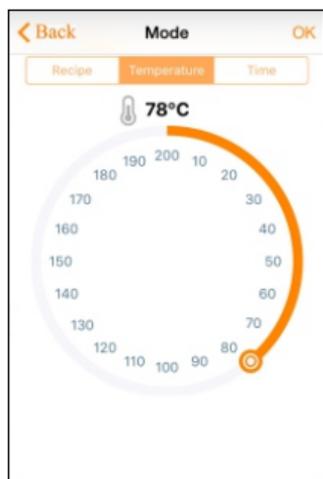

(3) 计时模式

点击“Time”进入计时模式设置界面，你可以根据食物类型设置一个定时程序。最短定时时间为1分钟，最长定时时间为15小时59分。




烧烤模式设置完成后，点击屏幕右上角“OK”按钮，保存并返回首页。点击“Back”按钮返回首页但不保存。

提示：本产品只支持1个通道的温度数据的实时监测，默认使用CH1。

一 启动烧烤进程

上述过程完成后，现在你可进行烧烤了，将传感器插针插入待烧烤的食物内，点击屏幕“Start”键，启动温度测量程序，将对烧烤进程实时显示，包括当前烧烤温度、烧烤时间、烧烤进程。当食物温度到达设置的烧烤温度或计时结束时，温度计和手机连续声光报警，表示烧烤进程结束，5分钟后蜂鸣声停止，指示灯熄灭，进入待机状态，也可短按POWER键提前中断蜂鸣声。

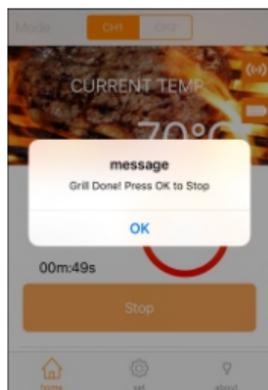

一 烧烤结束

烧烤进程结束是指：食谱模式下食物到达设定的生熟程度；目标温度模式下到达所设定的温度值；计时模式下计时时间到达。均表示本次烧烤活动结束，这时温度计等待下一次Grill Easy发送烧烤开始命令（注：计时模式下计时时间为零表示烧烤已完成，若此时未停止烧烤，将由倒计时变为正计时，表示已超过计时时间）。

30分钟内探针无温度变化，温度计自动进入休眠状态，下次使用需重新启动蓝牙配对。

一 关闭设备


在烧烤结束后，为节约电池电量，请关闭温度计电源。

首先触摸APP SET界面“Disconnect”键，断开APP与蓝牙温度计连接，长按蓝牙温度计上“Power”键，直至指示灯熄灭，关闭温度计电源。

问题解答

1、蓝牙通讯中断：

蓝牙连接后通讯中断的原因主要有两个：①、30分钟内探针温度变化小于+4℃，蓝牙断开进入休眠状态；②、手机与烧烤温度计距离超过10米以上，超出了蓝牙的通讯距离。蓝牙通讯断开后需重新连接。

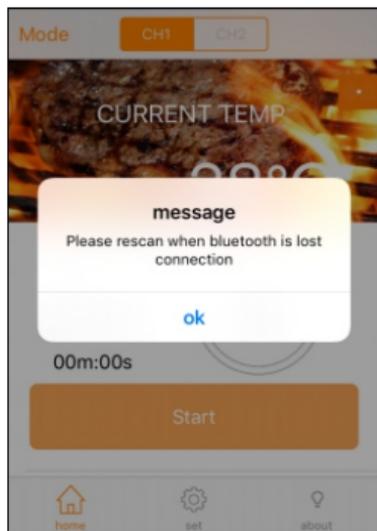

2.Grill Easy支持手机版本

Grill Easy基于蓝牙4.0，兼容Android4.4以上的系统版本和ios系统的智能手机及平板电脑

3. 蓝牙通讯中断后，继续完成本次任务

烧烤过程中手机与温度计蓝牙通讯中断，温度计仍然会执行本次烧烤任务，烧烤结束后，发出声光报警提示。

4.手机屏显示关闭后，报警提示一次

当手机屏幕关闭后，若烧烤结束，只发出一次报警声提示用户。

关于菲明格

浏览我们的网站www.fmg-tech.com了解更多产品，如有任何疑问，请联系我们的客户服务：sale@fmg-tech.com。

