

# 消防管道类专用设备

## YG8A

### 液压滚槽机

#### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强。
- 重心低，机器稳。
- 滚槽深度控制方便。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

#### 产品参数:


- 电机：220V 或 380V，50Hz，550W 感应电机
- 转速：23RPM
- 最大壁厚：6.5mm
- 油泵压力：42±2MPa
- 工作能力：2"-8" (Φ57-Φ219) 的标准钢管

#### 标准配置:

- 2"-6"、8" 轧轮各一只
- 2"-3"、4"-6"、8" 滚花轮各一只
- 一付管子托架



轧轮

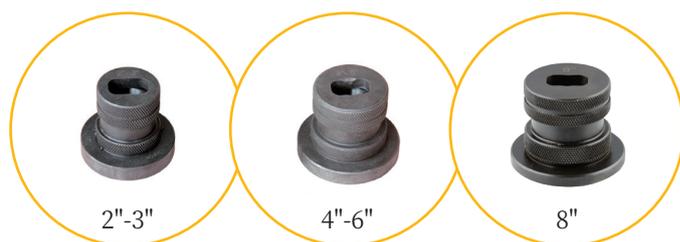

滚花轮



管子托架



滚槽作业



## YG6C-A

液压滚槽机

### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强。
- 重心低，机器稳。
- 滚槽深度控制方便。
- 运行平稳，噪声低。
- 加工范围大，适合于小直径的管子和短管。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

### 产品参数:

- 电机: 220V 或 380V, 50Hz, 550W 感应电机
- 转速: 23RPM
- 最大壁厚: 6.5mm
- 油泵压力: 42±2MPa
- 工作能力: 1 1/4"-6" 的镀锌管、普通钢管、不锈钢管

### 标准配置:

- 1 1/4"-6" 滚槽组件
- 一付滚轮式可升降托架



轴与轧轮



滚槽作业



管子托架



## YG12E

### 液压滚槽机

#### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强。
- 重心低，机器稳。
- 底部有吊环，可配重或与地脚连接，建议加工8"以上管子配重。
- 滚槽深度控制方便。
- 驱动轴分体式设计，可快速更换滚轮。
- 运行平稳，低噪声。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

#### 产品参数:

- 电机：380V，50Hz，750W 感应电机
- 转速：23RPM
- 最大壁厚：8.5mm
- 油泵压力：42±2MPa
- 工作能力：2"-12" 标准钢管  
2"-6" 的加厚钢管

#### 标准配置:

- 2"-3"、4"-6"、8"-12" 滚花轮各一个
- 2"-6"、8"-12" 轧轮各一只
- 一付可升降式管子托架
- 四根支脚
- 导轮架一付



滚槽作业



2"-6"

8"-12"

轧轮



2"-3"

4"-6"

8"-12"

滚花轮



管子托架

特殊设计的液压装置  
(稳定可靠，采用进口密封件)



NEW

# 隧道、地铁消防管道专用设备

## YG12D-F

液压滚槽机

### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强。
- 重心低，机器稳。
- 底部有吊环，可配重或与地脚连接，建议加工 8" 以上管子配重。
- 滚槽深度控制方便。
- 驱动轴分体式设计，可快速更换滚轮。
- 运行平稳，低噪声。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

### 产品参数:

- 电机：380V，50Hz，750W 感应电机
- 转速：23RPM
- 最大壁厚：8.5mm
- 油泵压力：42±2MPa
- 工作能力：2"-12" 衬塑管 (Φ57-Φ325)  
2"-12" 的加厚钢管

### 标准配置:

- 2"-3"、4"-5"、6"、8"-12" 滚花轮各一个
- 2"-6"、8"-12" 轧轮各一只
- 一付可升降式管子托架
- 四根支脚
- 导轮架一付



滚槽作业



轧轮



滚花轮



# 隧道、地铁消防管道专用设备

## ZG12P

自动滚槽机

### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强，适合 2-12 寸各种型号规格的管件。
- PLC 电气自动化控制沟槽加工，减少人工操作。
- 沟槽深度可自行调节，使用方便。
- 适合批量性管件沟槽加工，加工质量稳定。
- 机器运行平稳，噪音低。
- 移动方便可进行支撑脚调节，适应各种工作场地。

### 产品参数:

- 电机：220V，50Hz，1500W 感应电机
- 转速：39RPM
- 最大壁厚：12mm
- 油泵压力：20MPa
- 工作能力：2"-12" 各种规格钢管

### 标准配置:

- 2"-6"、8-12" 轧轮各一只
- 2"-3"、4"-6"、8-12" 滚花轮各一只
- 一付可升降管子托架
- 一付导轮架




轧轮



滚花轮



可视液晶屏

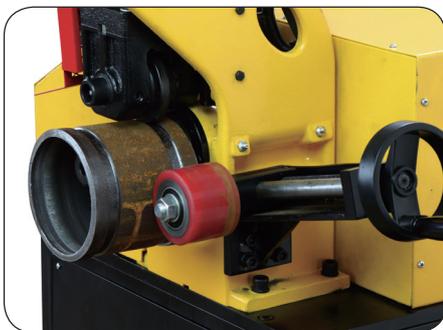

滚槽作业



HONG LI  
宏力机械

# 消防管道类专用设备

## YG12D

液压滚槽机

### 产品特点:

- 工作范围大，适应性强。
- 重心低，机器稳。
- 底部有吊环，可配重或与地脚连接，建议加工 8" 以上管子配重。
- 滚槽深度控制方便。
- 驱动轴分体式设计，可快速更换滚轮。
- 运行平稳，低噪声。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

### 产品参数:


- 电机：380V，50Hz，1100W 感应电机
- 转速：24RPM
- 工作能力：1-12 寸钢管
- 重量：120kg

### 标准配置:

- 1"-1 1/2"、2"-6"、8"-12" 轧轮各一个
- 1"、1 1/4"-1 1/2"、2"-6"、8"-12" 滚花轮各一个
- 一付可升降式管子托架



轧轮

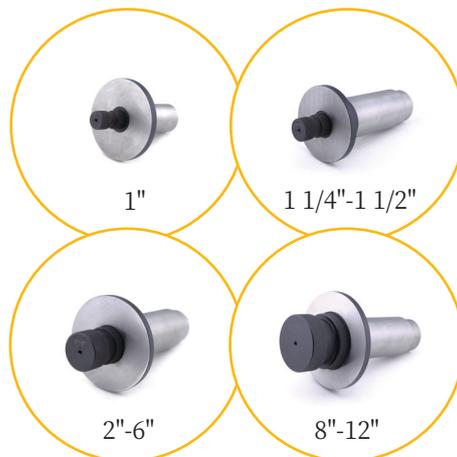

轴与滚花轮



管子托架