QG8C-A 电动切管机

产品特点：

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

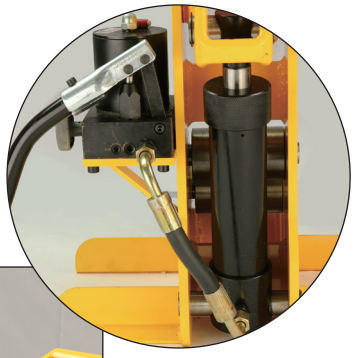

液压系统

切管示意

产品参数：

- 电机：220V 或 380V，50Hz，550W 感应电机
- 转速：23RPM
- 加工壁厚：3.5mm-6.5mm
- 油泵压力：28±2MPa
- 工作能力：2"-8"（Φ60-Φ219）标准钢管

管子托架

标准配置：

- 一块标准型刀片
- 一付管子托架

结实、稳固的机架，适应重负荷操作要求

高强度刀片采用优质钢材制作，保证良好的切削效果

可靠稳定的液压系统，采用进口油封

切管机使用高强度刀片，确保切削效果。

隧道、地铁消防管道专用设备

QG12C 电动切管机

液压系统

产品特点：

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。



小管机架

管子托架

产品参数：

- 电机：220V 或 380V，50Hz，750W 感应电机
- 转速：23RPM
- 加工壁厚：3.5mm-8.5mm
- 油泵压力：40±2MPa
- 工作能力：2"-12"(Φ60-Φ325) 标准钢管
  2"-6"(Φ60-Φ168) 加厚钢管

标准配置：

- 一块标准型刀片
- 一付可升降管子托架

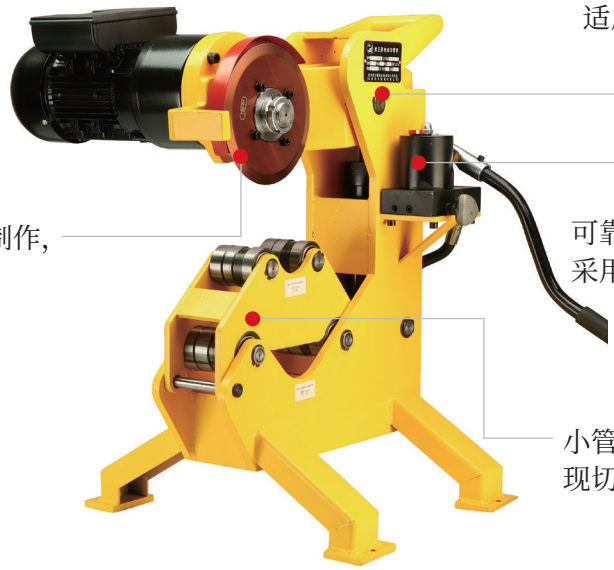

切管机使用高强度刀片，确保切削效果。