

维修专用手持式套丝机

JGB60(12R)

产品特点:

- 重负荷铸铁结构设计，经久耐用；高强度板牙和板牙头可快速更换，操作简单，便于携带，尤其适合野外套丝的施工作业。

产品参数:

- 加工范围：管子 1/2" -2"
- 管牙能力：英制管螺纹、美制管螺纹

标准配置:

- 一整套板牙头（1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"）
- 一整套板牙组（1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"）
- 一根套丝手柄
- 一个便携金属箱



HSS 高速钢板牙 (选配)



SQ25A

产品特点:

- SQ25A 型是一款轻便、动力强劲的手持式电动套丝机，可以加工 1/2"-1" 外管螺纹。由于它重量轻，携带方便，非常适合于维护、维修的现场使用。

产品参数:

- 开关：重负荷桨式开关，具有安全锁，独立设计正反转及变速机构。
- 变速机构：涡轮辐传动，蜗杆采用磨加工工艺，精度高、传动平稳，并永久性润滑，整机具有很长的使用寿命。
- 机外壳和开关手柄：经久耐用的符合国际标准的玻璃纤维。
- 变速箱体：精铝铸造
- 转速：25RPM
- 工作能力：直径为 1/2"-1" 的管子
- 重量：6KG（动力驱动器）/ 13KG（整套）
- 包装尺寸：64×41×19CM
- 电机：1700W（输入）/ 1020W（输出），220V，50Hz

标准配置:

- 铰板体：1/2"、3/4"、1"
- 支臂体：SQ25A 专用支臂体。
- 便携式手提箱



选配：HSS 高速钢板牙



操作图



支臂体



虎王牌铰板体安装处



标准配置

维修专用手持式套丝机

SQ30-2C

NEW



产品特点：

- SQ30-2C 型是一款轻便、动力强劲的手持式电动套丝机，与 11R 铰板体配套使用加工 1/2"-2" 外管螺纹。标配 11R 型 1/2"-2" 系列铰板体、SQ30-2C 支臂体、铰板体转接头和一个坚固耐用的手提箱。
- 由于它重量轻，携带方便，非常适合于维护、维修的现场使用。



产品参数：

- 开关：重负荷桨式开关，具有安全锁。
- 齿轮传动机构：所有齿轮都经真空淬火热处理并永久性润滑，整机具有很长的使用寿命。
- 齿轮传动机构箱体：高强度精铝铸造。
- 电机外壳和开关手柄：经久耐用的符合国际标准的增强尼龙。
- 转速：机械变速，30RPM(工作转速)、51RPM(退刀转速)。具有快退慢进功能，节省时间。
- 换向：机械换向，与变速机构为同一机构，结构紧凑、工作可靠。
- 铰板体转接头：用于 1/2"-1" 的板牙头。
- 电机：1700W (输入) / 1020W (输出), 220V, 50HZ

- 工作能力：直径为 1/2"-2" 的管子。
- 重量：8.2KG(动力驱动器)/25KG (整套)

标准配置：

- 铰板体：1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- 支臂体：SQ30-2C 专用支臂体
- 便携式手提箱

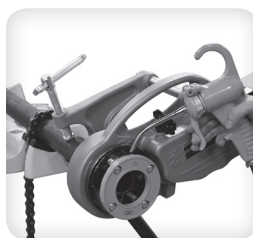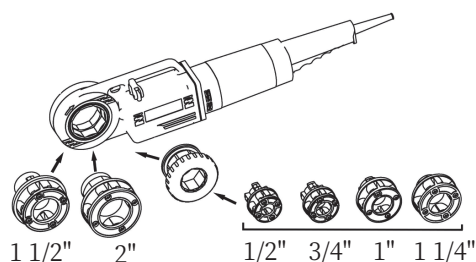

套丝操作



标准配置