


Conductive Face (導通面)  
FPC-Type Cable



A section enlargement

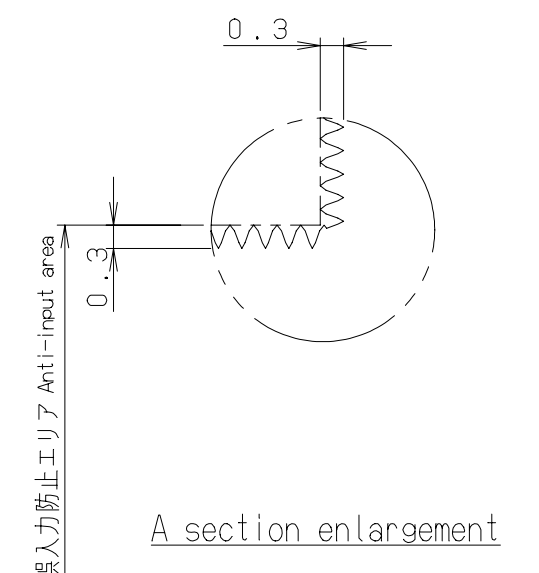

DATE DOCUMENT CONTROL SECTION

Connector Pin Assignment

Pin #	Description
#1	Right
#2	Bottom
#3	Left
#4	Top

注記  
NOTE  
1. 指定なき公差は±0.5とする。  
Tolerance: ±0.5  
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。  
Pen and Finger input type.  
3. FPCケーブル先端端子はAu処理とする。  
Cable contact is Au plated

Generally Specs.

Transparency	82% Typ.
HAZE	10%Typ.
Finger Life	1,000,000 times min.
Pen Life	100,000 words min.
Linearity	2.0% max. [initial value] 4.0% max. [after environmental & life test]

EDIT	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	TITLE	CUST.
DESIG.	20111118	Y. Ueno	CHECK		Touch Panel	
					XXJ-1978-2	
					FUJITSUCOMPONENT LIMITED	1/1
				APPR. K. Kondoh		