

- Écran 7" TFT à LED
- Tactile Résistif
- 16.7 Millions de Couleurs
- Boîtier Aluminium
- Logiciel de configuration
- Prise en main à distance
- Face Avant IP66



DÉSIGNATION :

La Gamme eMMI-9000 réunit les atouts majeurs de notre gamme MMI-7000 et intègrent en plus des fonctionnalités avancées des connectiques spécifiques telles que : 1 port USB (vidéo), 1 port micro USB 1 port CAN, 1 port SD/SDHC...

Puissant avec son processeur 1 GHz et sa mémoire RAM de 256 Mo, il présente une solution à la fois ultra connectée et très résistante avec sa face avant aluminium étanche IP66 qui le protège des poussières, projections d'eau... Robuste ce Pupitre Tactile Multiprotocoles est capable de supporter des chocs jusqu'à 4G.

1

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	7" TFT LCD
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	500 : 1
Résolution native	800 x 480 pixels
Technologie Tactile	Tactile Résistif
Rétro-éclairage	LED
Nombre de couleurs	16.7 Millions de Couleurs
Taille de l'écran	155 x 87 mm
Dureté de surface	4G
Précision Tactile	2 mm
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)

PORTS

Ethernet	1 port 10/100 Mbps
USB	1 port USB 2.0 1 port micro USB 2.0
Série	COM 1 : 1 port RS232/485 (2/4 fils) COM 3 : 1 port RS232/485 (2 fils)
Port MPI	Oui (187.5 K)
Port SD/SDHC	Oui
Port CAN	Oui

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUE

Face Avant	IP66
Boîtier	Aluminium
Alimentation	24 Vcc ±20%
Consommation	400mA@24 Vcc
Resistance électrique	500 VAC (1 minute)
Isolation électrique	Excède 50 MΩ à 500 Vcc
Fixation	Encastrable
Dimensions	200 x 146 x 42 mm
Découpes	192 x 138 mm
Poids	0.9 Kg

CONFIGURATION

Processeur	32 bits RISC 1 GHz
Mémoire	256 Mo DRAM
Mémoire Flash	256 Mo
Logiciel de configuration	EB Pro
RTC (Horloge)	Oui
Isolateur intégré	Oui

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT





Ventilateur	Sans ventilateur / Radiateur
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
T° de stockage	-20°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

Document non contractuel

PUPITRES AFFICHEURS

ACCESSOIRES Fournis avec le produit		
Agrafes de fixation, connecteur d'alimentation et fusible de rechange.		
ACCESSOIRES Optionnels		
Câble de programmation USB : ZA8MTOC (câble USB/Micro USB, 2 m)		
Câble de communication Automate : SMIC8[xxxx], avec xxxx selon le modèle d'Automate, Nous Consulter.		
Alimentation 24 Vcc :	Protections :	Support de bureau :
1A : KALIM24C24W 3A : KALIM24C72W 5A : KALIM24C120W	Couvercle Transparent : KPCPMMI-7	KPSB-7

* Pour davantage d'accessoires, consulter www.kepfrance.fr

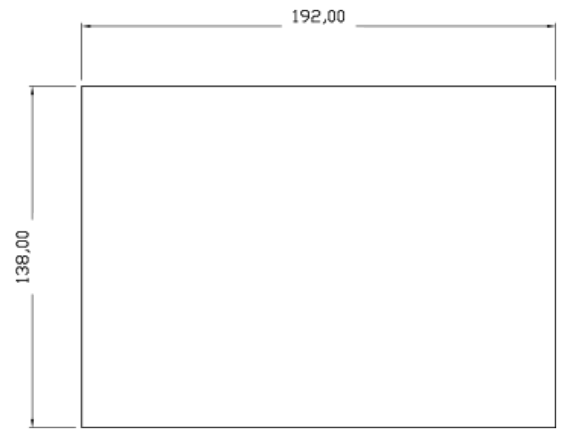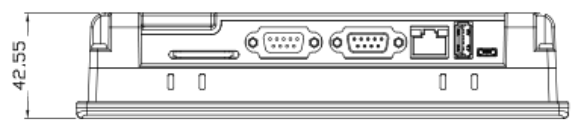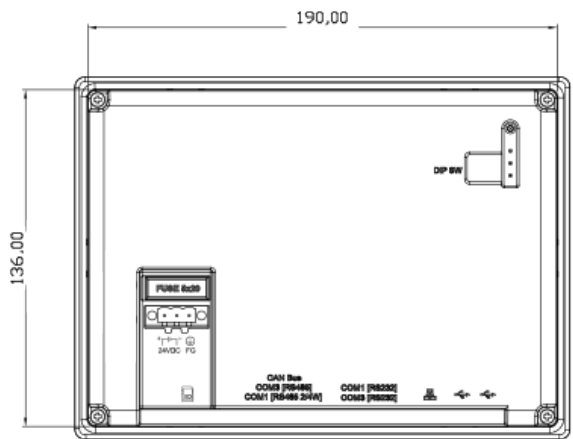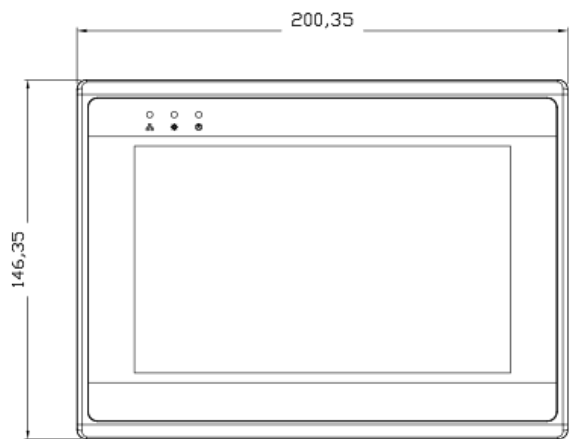

2

RÉFÉRENCE : eMMI9070B

-- LOGICIEL DE CONFIGURATION --

EASYBUILDER PRO

Cet outil de configuration gratuit intègre l'ensemble des fonctions déjà disponibles dans la version précédente d'EasyBuilder et comprend les nouvelles fonctions rendues possibles par la puissance des gammes eMMI9000/MMI-7000 : envoi d'email, fonctions de sécurités avancées, gestion de recettes avancées, mode portrait sur l'ensemble de la gamme, lecteur média vidéo, macros plus puissantes et rapides ...

Cf : fiche produit 'EasyBuilder Pro'

(*) Optionnel