handtmann
Ideas con futuro.

HANDTMANN VF 800
LA EMBUTICIÓN TIENE UN NUEVO NOMBRE

2

3

LA FIDELIDAD DEL CLIENTE CONFIRMA LA CALIDAD

La VF 800 garantiza una perfecta imagen del producto

1

La VF 800 controla y sincroniza una gran variedad de equipos auxiliares y soluciones de automatización

Utilizando el control por PC como elemento de gestión central es posible controlar fácilmente procesos de producción complejos. De ese modo, las embutidoras al vacío VF 800 de Handtmann son auténticas centrales de control dentro de soluciones de sistema complejas y al mismo tiempo módulos básicos con una alta compatibilidad en procesos de producción automatizados.

En posiciones centrales del proceso de producción ofrecen:

- Variabilidad gracias a su sincronización sencilla con otras máquinas, por ejemplo, líneas de salchichas, sistemas de picado, moldeadoras y sistemas de dosificación.
- Interfaces eficaces con máquinas auxiliares y adicionales de otros fabricantes (p. ej., clipadoras, detectores de metales, cintas transportadoras, balanzas de control, etc.).
- Integración flexible de la VF 800 como módulo de porcionado y control en líneas automatizadas, por ejemplo, mediante la integración de sistemas de manipulación de productos, como soluciones de agrupamiento, dispensador de bandejas y unidad de transferencia de bastones.

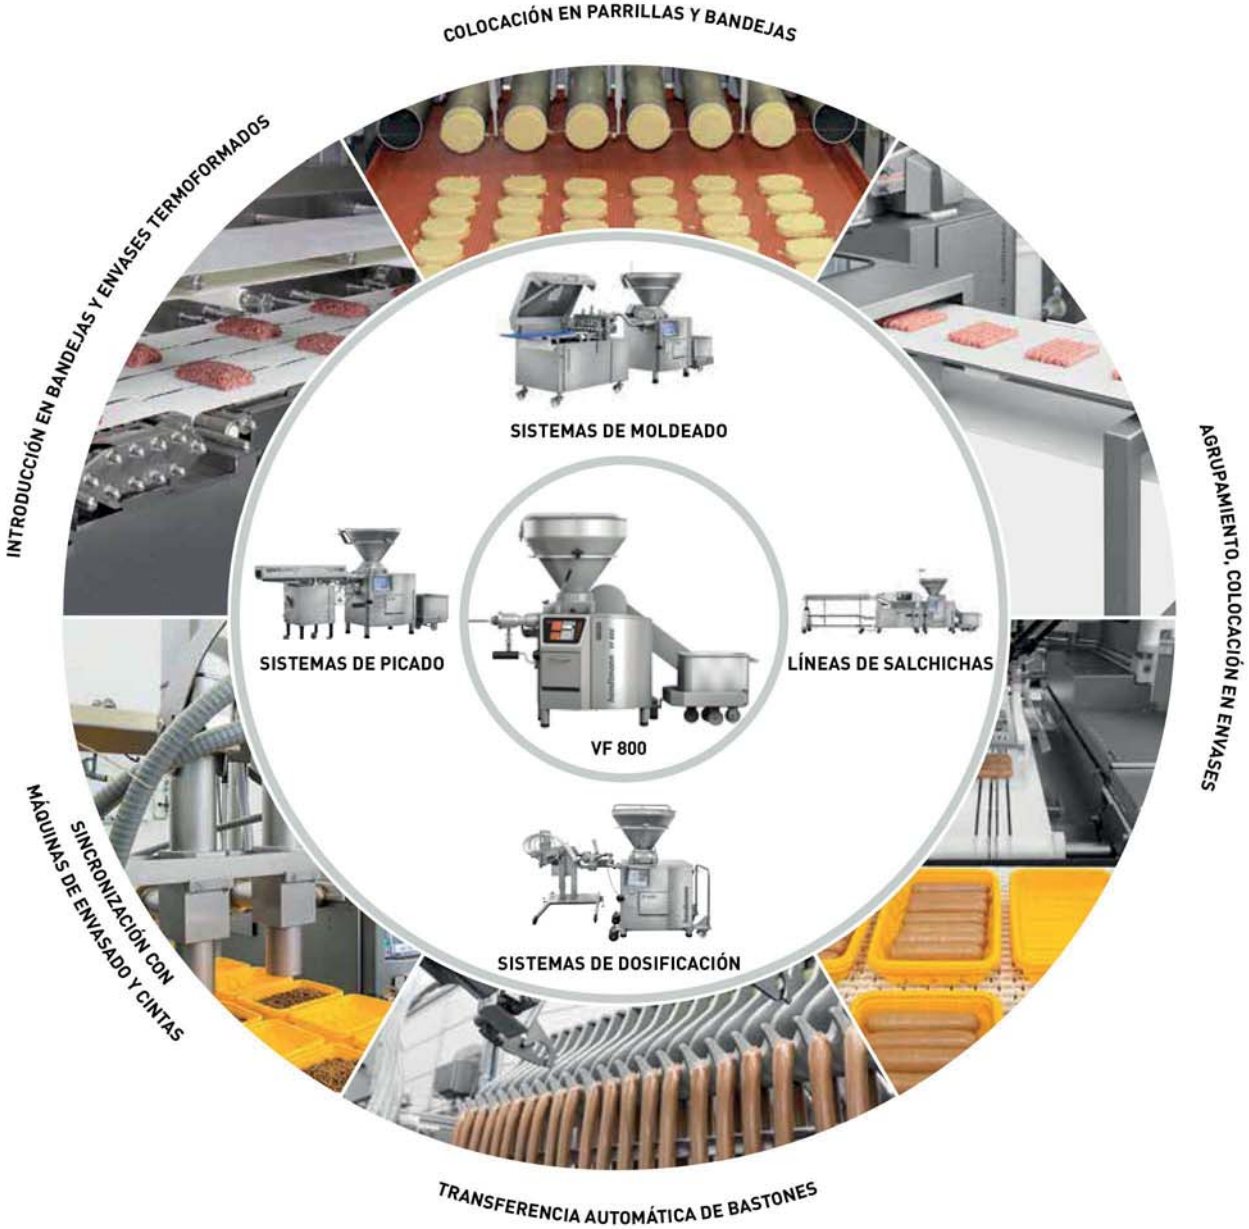

RENDIMIENTO A MEDIDA

La VF 800 está disponible en nueve variantes de potencia adaptadas a las diferentes necesidades

	VF 830	VF 838 S3	VF 838 S6	VF 838 S6	VF 838 S9
Potencia de embutición en kg/h:	6000	3000	6000	6000	9000
Presión de embutición en bares:	25	70	70	70	30
Capacidad de porcionado en porc./min.:	800	1000			
Potencia de conexión en kW:	8	20 (con accionamiento de picado 30)			
Tolva:	350 litros, monopieza	350 litros, monopieza			

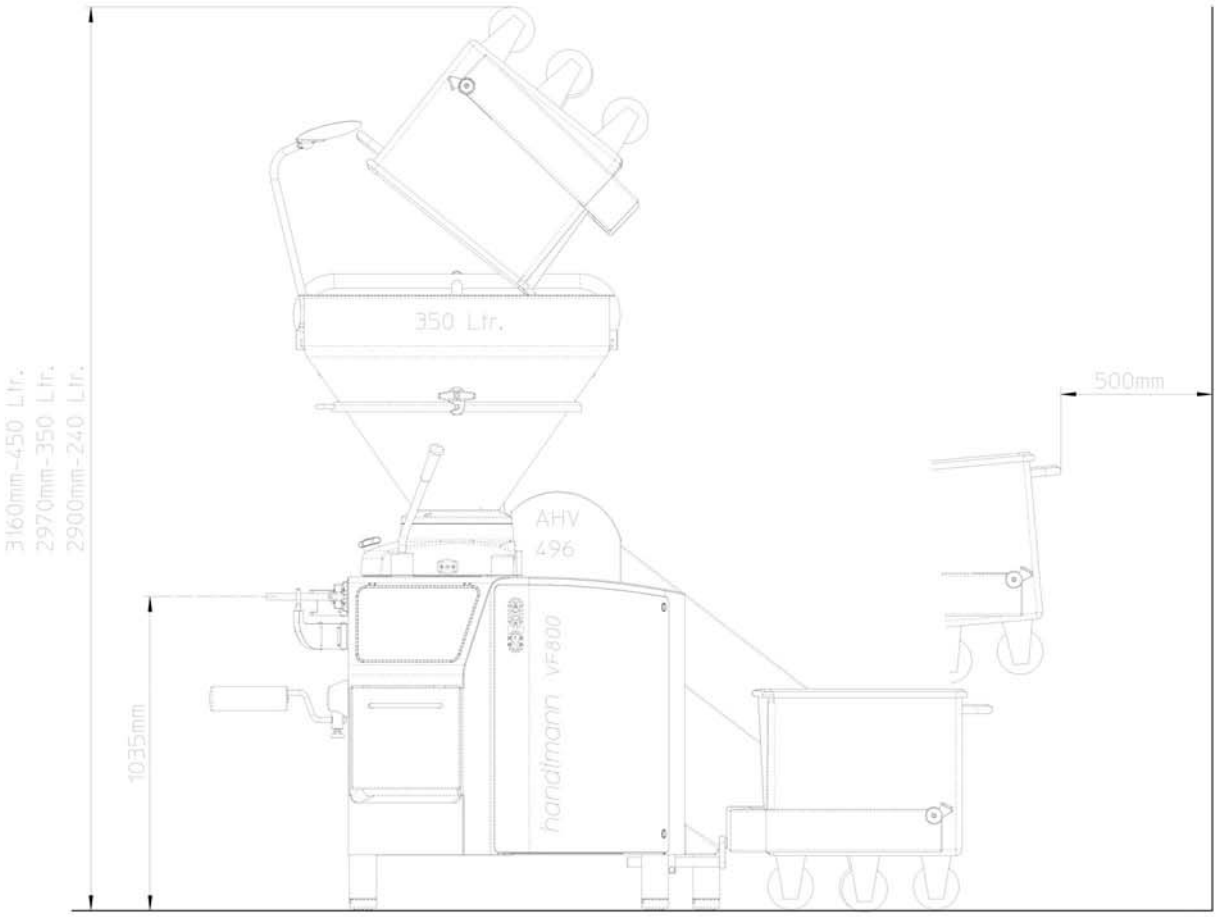

Pies de la máquina regulables en altura 100 mm

Todos los modelos VF 800 están equipados de serie con un control por PC, pantalla táctil a color de 12,1" e interfaz HCU integrada.

VF 840	VF 842	VF 848 S9	VF 848 S12		VF 848 S15	
9000	12000	9000	10800	12000	10800	15000
25	25	45	45	40	45	30
800	800	1000				
8	16	20 (con accionamiento de picado 30)				
350 litros, monopieza	350 litros, monopieza	350 litros, monopieza				
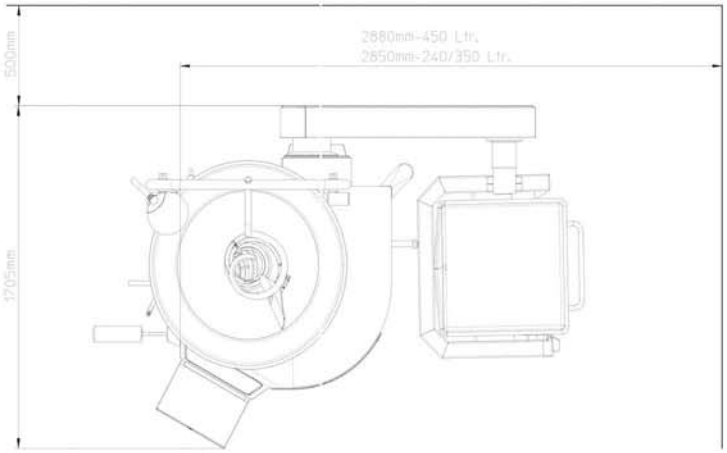
Medidas del embalaje en cm (con dispositivo elevador): 225 x 160 x 225.
Medidas del embalaje en cm (sin dispositivo elevador): 150 x 135 x 225.