


农光互补结构

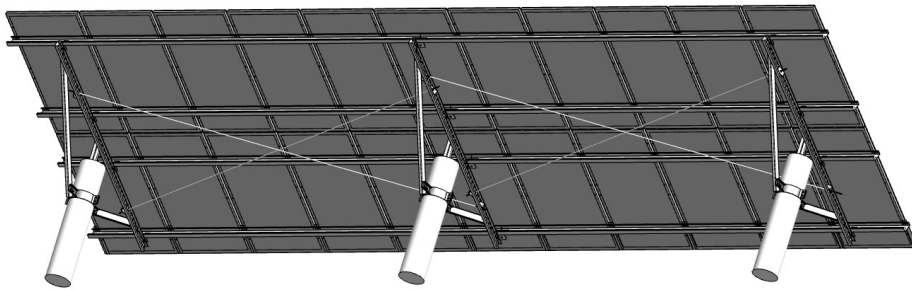

系统特点

1. 采用预制桩基础，施工速度快，不需要填挖方，仅需简单场平。
2. 对地形的要求较低，多用于淤泥质土、粘性土、填土、湿陷性黄土等地质
3. 主要适用于渔光、农光互补光伏电站
4. 缺点：施工精度不高，垂直度不易保证

技术参数

1. 排列方式：纵排
2. 安装倾角：不限
3. 组件类型：常规组件、单面双玻组件
4. 主要钢材：Q235B (GB/T 700-2006) /Q355B(GB/T1591-2008)
5. 表面处理：热浸镀锌
6. 风压：≤42m/S
7. 雪压：0.5KN/m²