



整车性能 Performance	型号 Model	HY-220	
	整机重量 Total Weight	KG	7100
	驱动类型 Driver Type	4*4	
	轴距 Wheel Base	mm	1960
	轮胎 Tyre	工程用钢丝胎 Engineering Steel Wire Tyres	20.5-16
发动机 Engine	最大行驶速度 Max Travel Speed	KM/H	25
	爬坡度 Gradeability	°	30
	外形尺寸 Overall Size	(L*W*H) mm	6254*2200*2892 (3928)
	品牌 Brand	云内 Yunnei	
	功率 Power	76KW	
搅拌系统 Swing System	几何容积 Geometric Volume	m³	3.0
	搅拌容积 Swing Volume	m³	2.2
	残余量 Residual Volume	<0.8%	
	液压系统 Hydraulic System	出口定制 (韩国制造) Made in Korea	
	搅拌减速机 Swing Reducer	鸿源3方专用 3 M3 For Hongyuan OEM	
	水箱容积 Water Tank Volume	L	500
	供水方式 Water Supply Mode	液压驱动水泵供水 By Hydraulic Water Pump	

整车性能 Performance	型号 Model	HY-160	
	整机重量 Total Weight	KG	5500
	驱动类型 Driver Type	4*4	
	轴距 Wheel Base	mm	2500
	轮胎 Tyre	工程用钢丝胎 Engineering Steel Wire Tyres	20.5/70-16
发动机 Engine	最大行驶速度 Max Travel Speed	KM/H	25
	爬坡度 Gradeability	°	30
	外形尺寸 Overall Size	(L*W*H) mm	6180*2270*2630 (3440)
	品牌 Brand	云内 Yunnei	
	功率 Power	60KW	
搅拌系统 Swing System	几何容积 Geometric Volume	m³	2.2
	搅拌容积 Swing Volume	m³	1.6
	残余量 Residual Volume	<0.8%	
	液压系统 Hydraulic System	出口定制 (韩国制造) Made in Korea	
	搅拌减速机 Swing Reducer	鸿源2方专用 2 M3 For Hongyuan OEM	
	水箱容积 Water Tank Volume	L	430
	供水方式 Water Supply Model	液压驱动水泵供水 By Hydraulic Water Pump	



<https://www.saintyoldawin.com>
Email: info@saintyoldawin.com
Tel: +86 186 6979 8625



移动自装自卸混凝土搅拌罐车自装料、计量、搅拌到出料，可实现运输和现场施工作业，极大的提高了生产效率，降低了生产时间和成本。

Self loading concrete mixer feature combines self-loading, weighing, mixing and discharging. It can maximize and improve the job efficiency, reduce the production cost and time.

High Efficiency


高效

- Capacity: 12-15 cubic meters/ hour;
100 cubic meters/day;
30000 cubic meters /year;

- Labor-saving.
- 4 wheels drive.
- Accurate electric weighing system.
- The mixing unit is hydraulic slewing 270 degree for high discharge over 1.8m to the four sides of the vehicle.
- Loading, weighing, pumping, mixing, delivering discharge.
- Capacity of drum 1.2-4.2M³
- Engine: YUNNEI/YUCHAI /Cummins

- 产能：12-15立方米/小时；
100以上立方米/天；
30000立方米/年；

- 节省劳动力
- 四轮驱动
- 精确的称重计量系统
- 水平可回转270°方位卸料，
卸料口高度为1.8米
- 上料，称重，抽水，搅拌，运输，
卸料——六项全能
- 罐容：1.2-4.2立方
- 发动机：云内/玉柴/康明斯

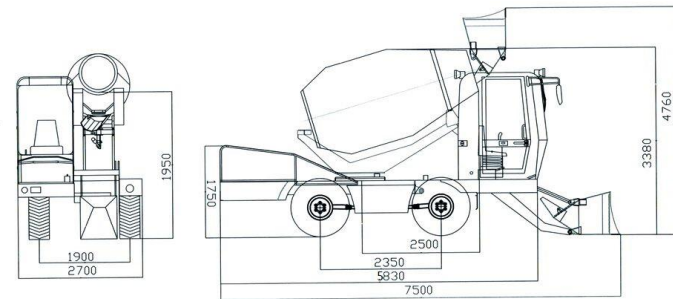

■ HY-400





整车性能 Rendimiento del veh í culo	型号 Modelo	HY-160
	整机重量 Peso total	KG 5500
	驱动类型 Tipo de impulso	4*4
	轴距 Distancia entre ejes	mm 2500
	轮胎 Ruedas	工程用钢丝胎 Rueda de alambre para ingenier í a
	最大行驶速度 Velocidad m á xima de viaje	KM/H 25
	爬坡度 Grado de escalada	° 30
	外形尺寸 Dimensiones	(L*W*H) mm 6180*2270*2630(3440)
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	60KW
发动机 Motor	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 2.2
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 1.6
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源2方专用Especial para Hongyuan 2
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 430
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	60KW
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 2.2
搅拌系统 Sistema de mezcla	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 1.6
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源2方专用Especial para Hongyuan 2
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 430
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	60KW
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 2.2
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 1.6

整车性能 Rendimiento del veh í culo	型号 Modelo	HY-220
	整机重量 Peso total	KG 7100
	驱动类型 Tipo de impulso	4*4
	轴距 Distancia entre ejes	mm 1960
	轮胎 Ruedas	工程用钢丝胎 Rueda de alambre para ingenier í a
	最大行驶速度 Velocidad m á xima de viaje	KM/H 25
	爬坡度 Grado de escalada	° 30
	外形尺寸 Dimensiones	(L*W*H) mm 6254*2200*2892(3928)
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	76KW
发动机 Motor	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 3.0
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 2.2
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源3方专用Especial para Hongyuan 3
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	76KW
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 3.0
搅拌系统 Sistema de mezcla	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 2.2
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源3方专用Especial para Hongyuan 3
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	76KW
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 3.0
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 2.2



整车性能 Rendimiento del veh í culo	型号 Modelo	HY-400
	整机重量 Peso total	KG 8500
	驱动类型 Tipo de impulso	4*4
	轴距 Distancia entre ejes	mm 2350
	轮胎 Ruedas	工程用钢丝胎 Rueda de alambre para ingenier í a
	最大行驶速度 Velocidad m á xima de viaje	KM/H 23-40 (定制Personalizada)
	爬坡度 Grado de escalada	° 30
	外形尺寸 Dimensiones	(L*W*H) mm 7500*2700*3380(4760)
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	92KW (125马力HP)
发动机 Motor	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.0
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.0
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源4方专用Especial para Hongyuan 4
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	92KW (125马力HP)
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.0
搅拌系统 Sistema de mezcla	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.0
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源4方专用Especial para Hongyuan 4
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	云内 F á brica de motores diesel de Yunnan
	功率 Potencia	92KW (125马力HP)
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.0
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.0

车桥
Ejes

Ejes de Lufeng soportando el peso de 20 toneladas



整车性能 Rendimiento del veh í culo	型号 Modelo	HY-420
	整机重量 Peso total	KG 9000
	驱动类型 Tipo de impulso	4*4
	轴距 Distancia entre ejes	mm 2350
	轮胎 Ruedas	工程用钢丝胎 Rueda de alambre para ingenier í a
	最大行驶速度 Velocidad m á xima de viaje	KM/H 23-40 (定制Personalizada)
	爬坡度 Grado de escalada	° 30
	外形尺寸 Dimensiones	(L*W*H) mm 7500*2700*3380(4760)
	品牌 Marca	玉柴 F á brica de motores diesel de Guanxi
	功率 Potencia	95KW (129HP)
发动机 Motor	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.5
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.2
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源6方专用Especial para Hongyuan 6
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	玉柴 F á brica de motores diesel de Guanxi
	功率 Potencia	95KW (129HP)
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.5
搅拌系统 Sistema de mezcla	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.2
	残余量 Cantidad residual	< 0.8%
	液压系统 Sistema hidr á ulico	出口定制 (韩国制造) Personalizaci ó n de exportaci ó n (hecha en Corea)
	搅拌减速机 Reductor de mezcla	鸿源6方专用Especial para Hongyuan 6
	水箱容积 Capacidad del tanque de agua	L 500
	供水方式 M é todo de suministro de agua	液压驱动水泵供水 Bomba de agua accionada hidr á ulicamente
	品牌 Marca	玉柴 F á brica de motores diesel de Guanxi
	功率 Potencia	95KW (129HP)
	几何容积 Volumen geom é trico	m³ 6.5
	搅拌容积 Volumen de mezcla	m³ 4.2

车桥
Ejes

Ejes de Lufeng soportando el peso de 20 toneladas



<https://www.saintyoldawin.com>
Email: info@saintyoldawin.com
Tel: +86 186 6979 8625



■ HY-220



整车性能
规格
参数

型号 модель	HY-220	
整机重量 вес целой машины	KG	7100
驱动类型 тип привода	4*4	
轴距 колёсная база	mm	1960
轮胎 шина	工程用钢丝胎 промышленная радиальная шина	20.5-16
最大行驶速度 максимальная скорость хода	KM/H	25
爬坡度 преодолеваемый угол подъёма	°	30
外形尺寸 размеры	(L*W*H) mm	6254*2200*2892

发动机


品牌	云内 Yunnei
功率	76KW

搅拌系统

几何容积 геометрический объем	m³	3.0
搅拌容积 объем мешалки	m³	2.2
残余量 масса остатка	<0.8%	
液压系统 гидравлическая система	出口定制 (韩国制造) импортный заказ (производство в Корее)	
搅拌减速机 редуктор мешалки	鸿源3方专用 специально для Хунонь 3 куба	
水箱容积 объем водяного бака	L	500
供水方式 способ подачи воды	液压驱动水泵供水 гидравлических проводов насоса подавать воды	

整车性能 规格 配置 整机 重量	型号	HY-160	
	整机重量	KG	5500
	驱动类型	4*4	
	轴距	mm	2500
	轮胎	工程用钢丝胎	
	轮胎	工业用钢丝胎	
	最大行驶速度	KM/H	25
	爬坡度	°	30
发动机 规格 配置	外形尺寸	(L*W*H) mm	6180*2270*2630 (3440)
	品牌	云内 Yunnei	
	功率	60KW	
	几何容积	m³	2.2
	搅拌容积	m³	1.6
	残余量	<0.8%	
	液压系统	出口定制 (韩国制造)	
	搅拌减速机	鸿源2方专用	
水箱容积	专门用于 混凝土 2 立方		
	供水方式		
	供水方式		

■ HY-160

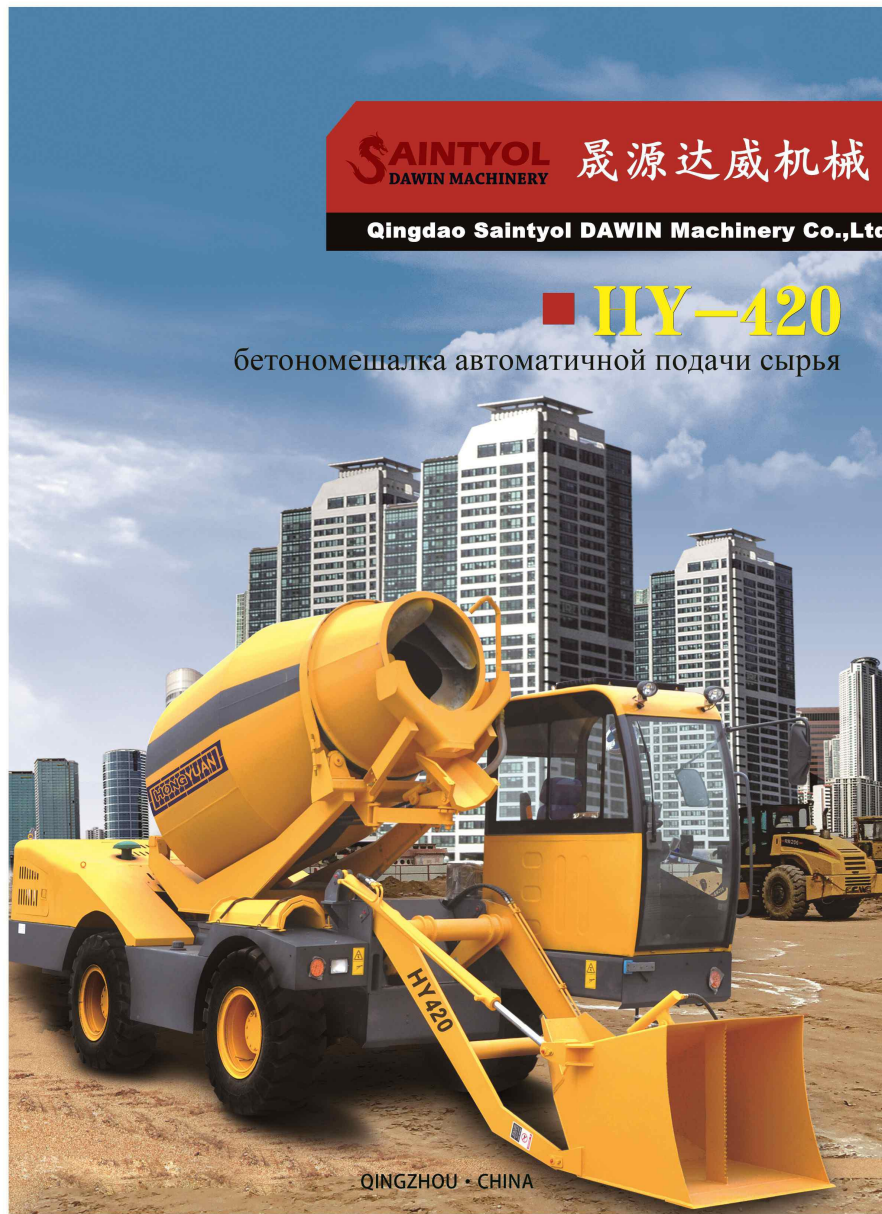

SAINTYOL
DAWIN MACHINERY

晟源达威机械

Qingdao Saintyol DAWIN Machinery Co.,Ltd

■ HY-420

бетономешалка автоматичной подачи сырья

QINGZHOU • CHINA

移动自装卸混凝土搅拌罐车自装料、计量、搅拌到出料，可实现运输和现场施工作业，极大的提高了生产效率，降低了生产时间和成本。


Передвижная самозагружающаяся и саморазгружающаяся бетономешалка сама подает сырье, измерение, мешает и разгружает сырье, можно исполнять транспорт и работы, проводящийся на месте, максимально повышает эффективность производства и снижает время и себестоимость.

высокая эффективность

- производственная мощность: 12-15 кубов/час;
больше 100 кубов/день;
3000 кубов/год;
- экономить рабочую силу
- четырёхколёсный привод
- точная система измерения и взвешивания
- Горизонтально можно вращаться 270 градусов
разгрузить сырье. Высота отверстия разгрузки 1.8 м.
- Подача Сырья, взвешивание, подача воды, перемещение,
транспорт, разгрузка сырья - шесть универсальных функций.
- объем бака: 1.2-4.5 кубов
- двигатель: YUNNEI/ DONGFANGHONG/Cummins

高效

- 产能：12-15立方米/小时；
100以上立方米/天；
30000立方米/年；
- 节省劳动力
- 四轮驱动
- 精确的称重计量系统
- 水平可回转270°方位卸料，
卸料口高度为1.8米
- 上料，称重，抽水，搅拌，运输，
卸料——六项全能
- 罐容：1.2-4.5立方
- 发动机：云内/东方红/康明斯

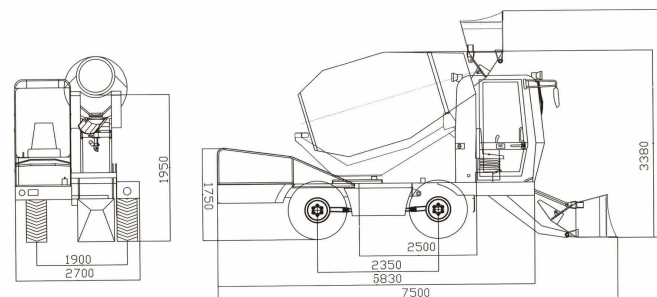

■ HY-400

