CROSS JOURNAL



SIZE	REF	A mm	B mm	C mm
20	20.01	20	50	1
1	1.01	22	54	1.2
2	2.01	23.8	61.3	
3	3.01	27	70	
4	4.01	27	74.6	
5	5.01	30.2	80	
32	32.01	32	76	
6	6.01	30.2	92	
7	7.01	30.2	106.5	
7N	7N.01	35	94	1.5
8	8.01	35	106.5	
36	36.01	36	89	



SIZE	REF	A mm	B mm	C mm
JH50	JH50.01	32	57	1.6
38	38.01	38	57	3

TRIANGULAR TUBE/LEMON TUBE/STAR TUBE

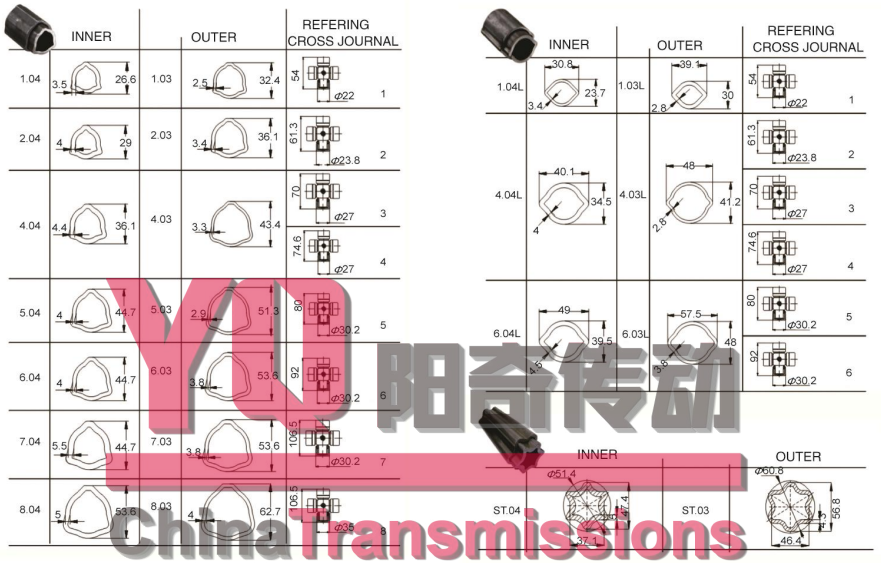

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions

YQ 阳奇传动 PTO DRIVESHAFT SERIES

TENSION PIN/SPLINED YOKE ■ PUSH PIN KIT & TAPER PIN



FOR TUBE	Amm	Bmm
1.04	Φ8	40
2.04		50
3.04		60
4.04		55
5.04	Φ10	70
6.04		70
7.04		80
8.04		75

FOR TUBE	Amm	Bmm
1.03	Φ8	50
2.03		55
3.03		60
4.03		60
5.03	Φ10	80
6.03		80
7.03		80
8.03		85

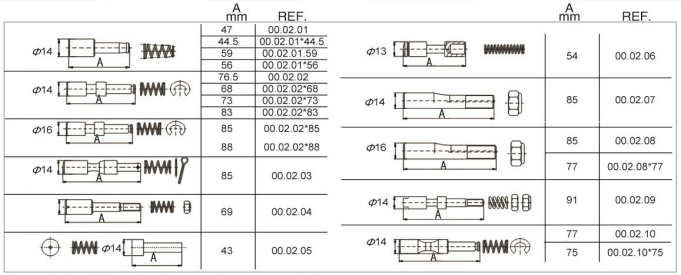

A mm	REF.
47	00.02.01
44.5	00.02.01*44.5
59	00.02.01.59
56	00.02.01*56
76.5	00.02.02
68	00.02.02*68
73	00.02.02*73
83	00.02.02*83
85	00.02.02*85
88	00.02.02*88
85	00.02.03
69	00.02.04
43	00.02.05
54	00.02.06
85	00.02.07
85	00.02.08
77	00.02.08*77
91	00.02.09
77	00.02.10
75	00.02.10*75

TRIANGULAR YOKE/LEMON YOKE

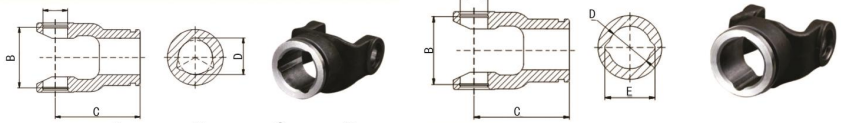

REF	A mm	B mm	C mm	D mm
1.06	22	54	80	32.4
1.07	23.8	61.3	84	26.6
2.06				36.1
2.07				29
3.06	27	70	92	43.4
3.07				36.1
4.06	27	74.6		43.4
4.07				36.1
5.06	30.2	80	98	51.3
5.07				44.7
32.06	32	76		51.3
32.07				44.7
6.06	30.2	92	106	53.6
6.07				44.7
7.06	30.2	106.5	117	53.6
7.07				44.7
7N.06	35	94	106	53.6
7N.07				44.7
8.06	35	106.5	127	62.7
8.07				53.6
38.06	38	57	109	62.7
38.07				53.6

REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1.06L	22	54	80	30	39.1
1.07L				23.7	30.8
2.06L	23.8	61.3	84	41.2	48
2.07L				34.5	40.1
3.06L	27	70	92	41.2	48
3.07L				34.5	40.1
4.06L	27	74.6		41.2	48
4.07L				34.5	40.1
5.06L	30.2	80	98	48	57.5
5.07L				39.5	49
32.06L	32	76		48	57.5
32.07L				39.5	49
6.06L	30.2	92	106	48	57.5
6.07L				39.5	49
7N.06L	35	94		48	57.5
7N.07L				39.5	49

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions

SPLINED YOKE PUSH PIN/SPLINED YOKE INTERFERING BOLT



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.05.01B	22	54	93	21	22	00.02.01
2.05.01B	23.8	61.3	99	19		
3.05.01B	27	70	104	21		
4.05.01B	27	74.6	108			
5.05.01B	30.2	80	116	22		
32.05.01B	32	76				
6.05.01B	30.2	92	118	21		

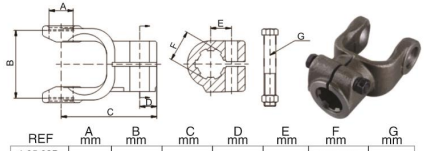

REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.02B	22	54	90	20	21	13/8 " Z6	M12
1.05.02D						13/8 " Z21	
2.05.02B	23.8	81.3	99	19		13/8 " Z6	
2.05.02D						13/8 " Z21	
3.05.02B	27	70	102			13/8 " Z6	
3.05.02D						13/8 " Z21	
4.05.02B	27	74.6	107			13/8 " Z6	
4.05.02D						13/8 " Z21	
5.05.02B	30.2	80	109			13/8 " Z6	
5.05.02D						13/8 " Z21	
32.05.02B	32	76				13/8 " Z6	
32.05.02D						13/8 " Z21	
6.05.02B	30.2	92	116			13/8 " Z6	
6.05.02D						13/8 " Z21	
7.05.02B	30.2	106.5	121			13/8 " Z6	
7.05.02D						13/8 " Z21	
7N.05.02B	35	94	116			13/8 " Z6	
7N.05.02D						13/8 " Z21	
8.05.02B	35	106.5	124			13/8 " Z6	
8.05.02D						13/8 " Z21	
8.05.02C	35	106.5	124		26	13/4 " Z6	M14
8.05.02E						13/4 " Z20	

SPLINED YOKE NON-INTERFERING BOLT



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.03B	22	54	90	20	23.5	13/8 " Z6	M10
1.05.03D						13/8 " Z21	
2.05.03B	23.8	81.3	99	19		13/8 " Z6	
2.05.03D						13/8 " Z21	
3.05.03B	27	70	102			13/8 " Z6	
3.05.03D						13/8 " Z21	
4.05.03B	27	74.6	107			13/8 " Z6	
4.05.03D						13/8 " Z21	
5.05.03B	30.2	80	109		25	13/8 " Z6	M12
5.05.03D						13/8 " Z21	
32.05.03B	32	76				13/8 " Z6	
32.05.03D						13/8 " Z21	
6.05.03B	30.2	92	116			13/8 " Z6	
6.05.03D						13/8 " Z21	
7.05.03B	30.2	106.5	121			13/8 " Z6	
7.05.03D						13/8 " Z21	
7N.05.03B	35	94	116			13/8 " Z6	
7N.05.03D						13/8 " Z21	
8.05.03B	35	106.5	124			13/8 " Z6	
8.05.03D						13/8 " Z21	
8.05.03C	35	106.5	124		27	13/4 " Z6	
8.05.03E						13/4 " Z20	

SPLINED YOKE WITH BALL ATTACHMENT



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.04B	22	54	94		26.5	SΦ12.7	13/8 " Z6
1.05.04D							13/8 " Z21
2.05.04B	23.8	61.3	102				13/8 " Z6
2.05.04D							13/8 " Z21
3.05.04B	27	70	106				13/8 " Z6
3.05.04D							13/8 " Z21
4.05.04B	27	74.6	108				13/8 " Z6
4.05.04D							13/8 " Z21
5.05.04B	30.2	80	113		Φ13		13/8 " Z6
5.05.04D							13/8 " Z21
32.05.04B	32	76					13/8 " Z6
32.05.04D							13/8 " Z21
6.05.04B	30.2	92	120				13/8 " Z6
6.05.04D							13/8 " Z21
7.05.04B		106.5	125				13/8 " Z6
7.05.04D							13/8 " Z21
7N.05.04B	35		128				13/8 " Z6
7N.05.04D							13/8 " Z21

Tel: 0086-571-85159315 E-mail: info@chinatransmissions.com
Http://www.chinatransmissions.com

YQ 阳奇传动 PTO DRIVESHAFT SERIES

SPLINED YOKE PUSH PIN/SPLINED YOKE PUSH PIN



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.05.05B	22	54	93	21	22	00.02.01*44.5
2.05.05B	23.8	61.3	99			
3.05.05B	27	70	104			
4.05.05B		74.6	108			
5.05.05B	30.2	80	111			
32.05.05B	32	76				
6.05.05B	30.2	92	118			
7.05.05B		106.5	124			
7N.05.05B	35	94	116			
8.05.05B		106.5	124			



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.07B	22	54	90	20	22	13/8 " Z6	00.02.02*68
2.05.07D	23.8	61.3	99	19			00.02.02T1
3.05.07B	27	70	102				
3.05.07D						13/8 " Z21	
4.05.07B	27	74.6	107			13/8 " Z6	
4.05.07D						13/8 " Z21	
5.05.07B	30.2	80	109			13/8 " Z6	
5.05.07D						13/8 " Z21	
32.05.07B	32	76				13/8 " Z6	
32.05.07D						13/8 " Z21	
6.05.07B	30.2	92	116			13/8 " Z6	
6.05.07D						13/8 " Z21	
7.05.07B	30.2	106.5	121			13/8 " Z6	
7.05.07 D						13/8 " Z21	
7N.05.07B	35	94	116			13/8 " Z6	
7N.05.07D						13/8 " Z21	
8.05.07B	35	106.5	124			13/8 " Z6	
8.05.07D						13/8 " Z21	
8.05.07C	35	106.5	124			13/4 " Z6	
8.05.07E						13/4 " Z20	

SPLINED YOKE WITH COLLAR



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.13B	22	54	94	24	Φ83	SΦ12.7	13/8 " Z6
1.05.13D							13/8 " Z21
2.05.13B	23.8	61.3	102				13/8 " Z6
2.05.13D							13/8 " Z21
3.05.13B	27	70	106				13/8 " Z6
3.05.13D							13/8 " Z21
4.05.13B	27	74.6	108				13/8 " Z6
4.05.13D							13/8 " Z21
5.05.13B	30.2	80	113				13/8 " Z6
5.05.13D							13/8 " Z21
6.05.13B	32	92	120				13/8 " Z6
6.05.13D							13/8 " Z21
7.05.13B	30.2	106.5	125				13/8 " Z6
7.05.13D							13/8 " Z21
8.05.13B	35		128				13/8 " Z6
8.05.13D	35						13/8 " Z21

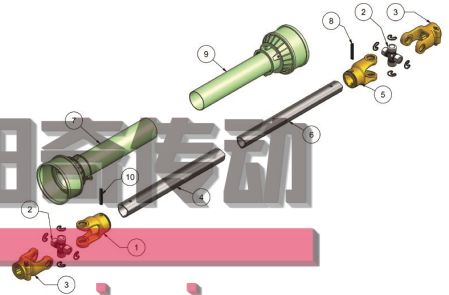

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions

Tel: 0086-571-85159315 E-mail: info@chinatransmissions.com
Http://www.chinatransmissions.com

PLAIN BORE YOKE PIN HOLE



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.05.A20	22	54	80	6	20	20
1.05.A22				8		22
1.05.A25						25
1.05.A30				10		30
1.05.A31.8						31.8
2.05.A20	23.8	61.3	84	6		20
2.05.A22				8		22
2.05.A25						25
2.05.A30				10		30
3.05.A22	27	70	92	8		22
3.05.A25						25
3.05.A30				10		30
3.05.A35				13		35
4.05.A22	27	74.6	92	8		22
4.05.A25						25
4.05.A30				10		30
4.05.A31.8					25	31.8
4.05.A35				13	15	35



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
5.05.A30	30.2	80	98	10	20	30
5.05.A35				13		35
5.05.A40						40
32.05.A30	32	76		10		30
32.05.A35				13		35
32.05.A40						40
6.05.A30	30.2	92	106	10		30
6.05.A35				13		35
6.05.A40						40
6.05.A42						42
7.05.A35	30.2	106.5	117		25	35
7.05.A40						40
7.05.A42						42
7.05.A45						45
8.05.A35	35		127			35
8.05.A40						30
8.05.A42						31.8
8.05.A45						35

PLAIN BORE YOKE KEYWAY



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.05.B20	22	54	80	20	6	12.8
1.05.B22				22		13.8
1.05.B25				25	8	15.8
1.05.B30				30		18.3
2.05.B20	23.8	61.3	84	20	6	12.8
2.05.B22				22		13.8
2.05.B25				25	8	15.8
3.05.B22	27	70	92	22	6	13.8
3.05.B25				25	8	15.8
3.05.B30				30		18.3
3.05.B35				35	10	20.8
4.05.B22	27	74.6	92	22	6	13.8
4.05.B25				25	8	15.8
4.05.B30				30		18.3
4.05.B35				35	10	20.8



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
5.05.B30	30.2	80	98	30	8	18.3
5.05.B35				35	10	20.8
5.05.B40				40	12	23.3
32.05.B30	30.2	76		30	8	18.3
32.05.B35				35	10	20.8
32.05.B40				40	12	23.3
6.05.B30	30.2	92	106	30	8	18.3
6.05.B35				35	10	20.8
6.05.B40				40	12	23.3
6.05.B42				42		24.3
7.05.B35	30.2	106.5	117	35	10	20.8
7.05.B40				40	12	23.3
7.05.B42				42		24.3
7.05.B45				45	14	26.3
8.05.B35	35		127	35	10	20.8
8.05.B40				40	12	23.3
8.05.B42				42		24.3
8.05.B45				45	14	28.3

Tel: 0086-571-85159315 E-mail: info@chinatransmissions.com
Http://www.chinatransmissions.com

YQ 阳奇传动 PTO DRIVESHAFT SERIES

PLAIN BORE YOKE KEYWAY



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1.05.C20	22	54	80	20	6	12.8	20	M6
1.05.C22						13.8	22	
1.05.C25					8	15.8	25	M8
1.05.C30						18.3	30	
2.05.C20	23.8	61.3	84		6	12.8	20	M6
2.05.C22						13.8	22	
2.05.C25					8	15.8	25	M8
2.05.C30						18.3	30	
3.05.C22	27	70	92	15	6	13.8	22	M6
3.05.C25				20	8	15.8	25	M8
3.05.C30						18.3	30	
3.05.C35					10	20.8	35	M10
4.05.C22	27	74.6			6	13.8	22	M6
4.05.C25					8	15.8	25	M8
4.05.C30						18.3	30	
4.05.C35					10	20.8	35	M10



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
5.05.C30	30.2	80	98	20	8	18.3	30	M8
5.05.C35					10	20.8	35	M10
5.05.C40					12	23.3	40	M12
32.05.C30	32	76			8	18.3	30	M8
32.05.C35					10	20.8	35	M10
32.05.C40					12	23.3	40	M12
6.05.C30	30.2	92	106		8	18.3	30	M8
6.05.C35					10	20.8	35	M10
6.05.C40					12	23.3	40	M12
6.05.C42						24.3	42	
7.05.C35	30.2	106.5	117	25	10	20.8	35	M10
7.05.C40					12	23.3	40	M12
7.05.C22						24.3	42	
7.05.C45					14	26.3	45	M14
8.05.C35	35		127		10	20.8	35	M10
8.05.C40					12	23.3	40	M12
8.05.C42						24.3	42	
8.05.C45					14	26.3	45	M14

PLAIN BORE YOKE KEYWAY & CLAMP BOLT



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1.05.D20	22	54	90	20	6	12.8	20	M10x70
1.05.D30					8	18.3	30	
1.05.D32					10	19.3	32	
2.05.D25	23.8	61.3	99		8	15.8	25	
2.05.D30						18.3	30	
2.05.D32					10	19.3	32	
3.05.D25	27	70	102	19	8	15.8	25	
3.05.D32					10	19.3	32	
3.05.D35						20.8	35	
4.05.D25	27	74.6	107		8	15.8	25	M8x70
4.05.D32						19.3	32	
4.05.D38					10	22.3	38	



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
5.05.D20	30.2	80	109	19	10	19.3	32	M12x70
5.05.D35						20.8	35	
32.05.D32	32	76				19.3	32	
32.05.D35						20.8	35	
6.05.D30	30.2	92	116	29	8	18.3	30	
6.05.D32						19.3	32	
6.05.D38					10	22.3	38	M12x80
6.05.D45			126		14	26.3	45	
6.05.D50						28.8	50	
7.05.D30	30.2	106.5	121	19	8	18.3	30	M12x70
7.05.D35					10	20.8	35	M12x70
7.05.D40					10	23.3	40	M8x70
8.05.D30	35	106.5	132	29	8	18.3	30	M12x80
8.05.D35					10	20.8	35	
8.05.D40					10	23.3	40	
8.05.D45					14	26.3	45	M12x85

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions

Tel: 0086-571-85159315 E-mail: info@chinatransmissions.com
Http://www.chinatransmissions.com

PLAIN BORE YOKE VERTICAL PIN HOLE



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.05.F20	22	54	80	15	6	20
1.05.F22					8	22
1.05.F25						25
1.05.F30				18.5	10	30
1.05.F31.8						31.8
2.05.F20	23.8	61.3	84	15	6	20
2.05.F22					8	22
2.05.F25						25
2.05.F30					10	30
3.05.F22	27	70	92	20	8	22
3.05.F25						25
3.05.F20					10	30
3.05.F35					13	35
4.05.F22	27	74.6			8	22
4.05.F25						25
4.05.F30					10	30
4.05.F31.8						31.8
4.05.F35					13	35



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
5.05.F30	30.2	80	98	20	10	30
5.05.F35					13	35
5.05.F40						40
32.05.F30	32	76			10	30
32.05.F35					13	35
32.05.F40						40
6.05.F30	30.2	92	106		10	30
6.05.F35					13	35
6.05.F40						40
6.05.F42						42
7.05.F35	30.2	106.5	117	25		35
7.05.F40						40
7.05.F42						42
7.05.F45						45
8.05.F35	35		127			35
8.05.F40						40
8.05.F42						42
8.05.F45						45

PLAIN BORE YOKE PIN HOLE & THREADED HOLE



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1.05.H20	22	54	80	15	6	20	M6
1.05.H22					8	22	
1.05.H25						25	
31.05.H30					10	30	
1.05.H31.8				18.5		31.8	
2.05.H20	23.8	61.3	84	15	6	20	
2.05.H22					8	22	
2.05.H25						25	
2.05.H30					10	30	
3.05.H22	27	70	92	20	8	22	
3.05.H25						25	
3.05.H30					10	30	
3.05.H35					13	35	
4.05.H22	27	74.6			8	22	
4.05.H25						25	
4.05.H30					10	30	
4.05.H31.8						31.8	
4.05.H35				15	13	35	M8



REF	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
5.05.H30	30.2	80	98	20	10	30	M6
5.05.H35					13	35	M8
5.05.H40						40	M10
32.05.H30	32	76			10	30	M6
32.05.H35					13	35	M8
32.05.H40						40	M6
6.05.H30	30.2	92	106		10	30	M6
6.05.H35						35	M6
6.05.H40						40	M10
6.05.H42						42	
7.05.H35	30.2	106.5	117	25		35	M8
7.05.H40						40	M10
7.05.H42					13	42	
7.05.H45						45	
8.05.H35	35		127			35	M8
8.05.H40						40	M10
8.05.H42						42	
8.05.H45						45	

FRICTION TORQUE LIMITER(TAPER PIN)
FF1–FF2 WITH2 FRICTION DISCS/FF3–FF4 WITH4 FRICTION DISCS



SIZE	REF	Max torque (Nm)	Female disc	Spline (Female)	A mm	B mm	C mm
4	4FF1	900	Φ140	13/8 " Z6	155	29	Φ180
	4FF1.D			13/8 " Z21			
5	5FF1			13/8 " Z6	155		Φ185
	5FF1.D			13/8 " Z21			
6	6FF1			13/8 " Z6	155		Φ180
	6FF1.D			13/8 " Z21			
4	4FF2	1200	Φ160	13/8 " Z6	155		Φ200
	4FF2.D			13/8 " Z21			
5	5FF2			13/8 " Z6	154		
	5FF2.D			13/8 " Z21			
6	6FF2			13/8 " Z6	162		
	6FF2.D			13/8 " Z21			
	6FF2.C			13/4 " Z6			
	6FF2.E			13/4 " Z20			
7	7FF2			13/8 " Z6	167		
	7FF2.D			13/8 " Z21			
	7FF2.C			13/4 " Z6			
	7FF2.E			13/4 " Z20			
8	8FF2			13/8 " Z6	168		
	8FF2.D			13/8 " Z21			
	8FF2.C			13/4 " Z6			
	8FF2.E			13/4 " Z20			



SIZE	REF	Max torque (Nm)	Female disc	Spline (Female)	A mm	B mm	C mm
5	5FF3	1500	Φ140	13/8 " Z6	170	29	Φ180
	5FF3.D			13/8 " Z21			
6	6FF3			13/8 " Z6	178		
	6FF3.D			13/8 " Z21			
	6FF3.D			13/4 " Z6			
	6FF3.E			13/4 " Z20			
4	6FF4	2000	Φ160	13/8 " Z6	178		Φ200
6	6FF4.D			13/8 " Z21			
	6FF4.C			13/8 " Z6			
	6FF4.E			13/8 " Z20			
7	7FF4			13/4 " Z6	183		
	7FF4.D			13/4 " Z21			
	7FF4.C			13/8 " Z6			
	7FF4.E			13/8 " Z20			
8	8FF4			13/8 " Z6	186		
	8FF4.D			13/4 " Z21			
	8FF4.C			13/4 " Z6			
	8FF4.E			13/8 " Z20			

FRICTION TORQUE LIMITER(CLAMP BOLT)
FF1–FF2 WITH2 FRICTION DISCS/FF3–FF4 WITH4 FRICTION DISCS



SIZE	REF	Max torque (Nm)	Friction disc	Spline (Female)	A mm	B mm	C mm
4	4FFV1	900	Φ140	13/8 " Z6	155	29	Φ180
	4FFV1.D			13/8 " Z21			
5	5FFV1			13/8 " Z6	153		Φ185
	5FFV1.D			13/8 " Z21			
6	6FFV1			13/8 " Z6	162		Φ180
	6FFV1.D			13/8 " Z21			
4	4FFV2	1200	Φ160	13/8 " Z6	154		Φ200
	4FFV1			13/8 " Z21			
5	5FFV2			13/8 " Z6	153		
	5FFV2.D			13/8 " Z21			
6	6FFV2			13/8 " Z6	161		
	6FFV2.D			13/8 " Z21			
	6FFV2.C			13/4 " Z6			
	6FFV2.E			13/4 " Z20			
7	7FFV2			13/8 " Z6	166		
	7FFV2.D			13/8 " Z21			
	7FFV2.C			13/4 " Z6			
	7FFV2.E			13/4 " Z20			
8	8FFV2			13/8 " Z6	168		
	8FFV2.D			13/8 " Z21			
	8FFV2.C			13/4 " Z6			
	8FFV2.E			13/4 " Z20			



SIZE	REF	Max torque (Nm)	Friction disc	Spline (Female)	A mm	B mm	C mm
5	5FFV3	1500	Φ140	13/8 " Z6	170	29	Φ180
	5FFV3.D			13/8 " Z21			
6	6FFV3			13/8 " Z6	178		
	6FFV3.D			13/8 " Z21			
	6FFV3.C			13/4 " Z6			
	6FFV3.E			13/4 " Z20			
4	6FFV4	2000	Φ160	13/8 " Z6	178		Φ200
6	6FFV4.D			13/8 " Z21			
	6FFV4.E			13/4 " Z6			
	6FFV4.E			13/4 " Z20			
7	7FFV4			13/8 " Z6	183		
	7FFV4.D			13/8 " Z21			
	7FFV4.C			13/4 " Z6			
	7FFV4.E			13/4 " Z20			
8	8FFV4			13/8 " Z6	186		
	8FFV4.D			13/8 " Z21			
	8FFV4.C			13/4 " Z6			
	8FFV4.E			13/4 " Z20			

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions

FREE WHEEL (RA1–RAS1)/FREE WHEEL(RA2–RAS2)



SIZE	REF	Max Torque (Nm)	Spline (Female)	A mm	B mm
1	1RA1	1600	13/8 " Z6	125	24
2	2RA1			130	
3	3RA1			132	
4	4RA1			138	
5	5RA1			141	
6	6RA1			148	



SIZE	REF	Max Torque (Nm)	Spline (Female)	A mm	B mm
5	5RA2	2400	13/8 " Z6	160	24
6	6RA2			167	

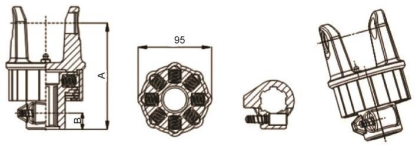

SIZE	REF	Max Torque (Nm)	Spline (Female)	A mm	B mm
1	1SA1	300	13/8 " Z6	125	24
2	2SA1			130	
3	3SA1			132	

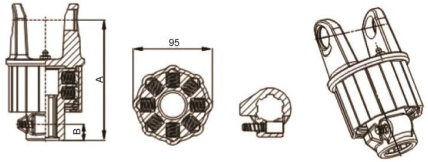

SIZE	REF	Spline (Female)	A mm	B mm
1	1SA2	13/8 " Z6	144	24
2	2SA2		149	
3	3SA2		152	
4	4SA2		157	
5	5SA2		161	

WIDE ANGLE JOINT/SHEAR BOLT TORQUE LIMITER(SB)



WIDE ANGLE JOINT CODE:32WA.00

A	B	C	D_1	D_2	D_3
109mm	105mm	19mm	49mm	47.4mm	44.7mm

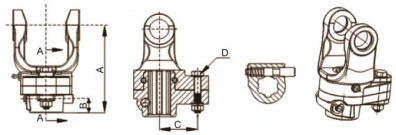

SIZE	REF	Torque Nm	Spline (Female)	A mm	B mm	C mm	D REF
1	1SB	650	13/8 " Z6	95	19	45	M6x40
	1SBT1	650				35	
2	2SB	900		99		45	
	2SBT1	950				48	
3	3SB	1280		102		38	M8x45
	3SBT1	1300				40	
4	4SB	1480		107		48	
	4SBT1	1700				55	
5	5SB	1800		111	21		M8x50
	5SBT1	12100				46	M10x50
6	6SB	2100		137	22	60	M8x55
	6SBT1	2500				55	M10x55

7	7SB	2500	13/8 " Z6	143	22	45	M10x60
	7SBT1	3000				49	M12x60
8	8SB	3000		148	20	60	M10x60
	8SBT1	3500				57	M12x60
	8SB.C	3500	13/4 " Z6			60	M10x60
	8SBT1.C	3500				57	M12x60
38	38SB	3500	13/8 " Z6	147	20	60	M10x60

YQ 阳奇传动 ChinaTransmissions