Main Specification		
Max image		ϕ6.7mm
F No.		2.0±5%
EFL		3±5%
Relative illumination		>50%
CRA		<16°
FOV(°) 1/2.7"	D(Y=6.4mm)	140.6°±5°
	H(Y=5.152mm)	105.6°±5°
	V(Y=3.872mm)	76.8°±5°
FFL((Coverglass(t=0.5)in)		4.29±0.2
BFL((Coverglass(t=0.5)in)		5.19±0.2
TTL		20.4±0.2
TV Distortion		<32%(D)
Structcure		6G
SURFACE QUALITY		
Center		80-50
Margin		80-50

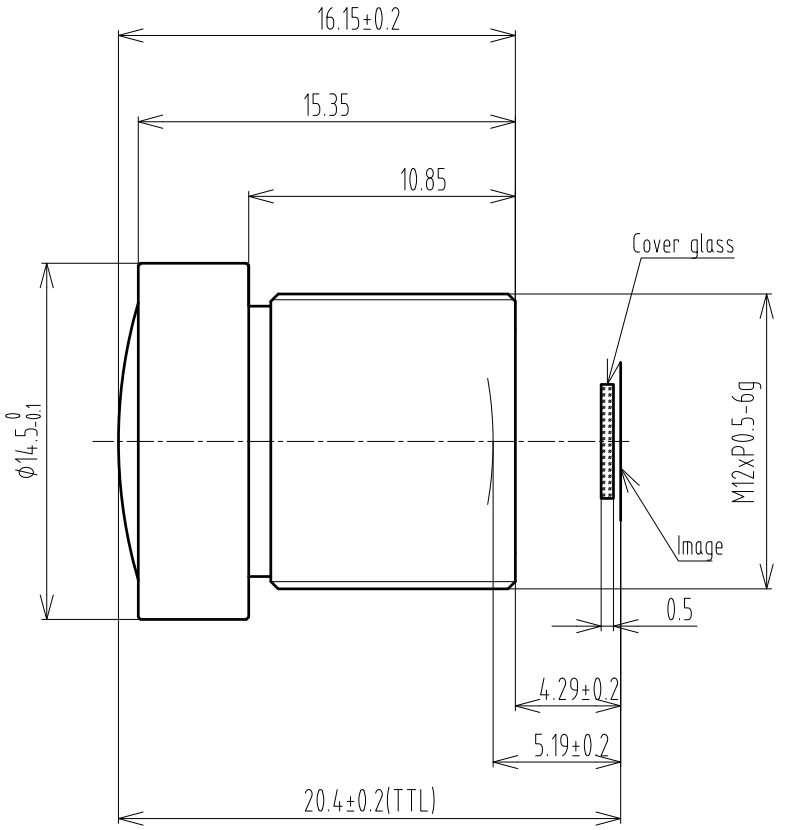

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计			名称
校对			CV0526A LENS
审核			代号
批准			CV0526A SPEC

材料(环保)	单位	比例
	mm	5:1
名称	页码	
CV0526A LENS	1/1	
代号	版本	
CV0526A SPEC	V4	

A4