

# 消防管道类专用设备

## QG8C-A

电动切管机

### 产品特点:


- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

### 产品参数:

- 电机：220V 或 380V，50Hz，550W 感应电机
- 转速：23RPM
- 加工壁厚：3.5mm-6.5mm
- 油泵压力：28±2MPa
- 工作能力：2"-8" (Φ57-Φ219) 标准钢管

### 标准配置:

- 一块标准型刀片
- 一付管子托架

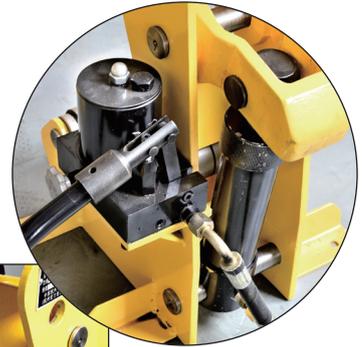

液压系统



切管示意



管子托架

高强度刀片采用优质钢材制作，保证良好的切削效果



结实、稳固的机架，适应重负荷操作要求

可靠稳定的液压系统，采用进口油封

# 隧道、地铁消防管道专用设备

## QG12C

电动切管机

### 产品特点:

- 切割时无火花、无切屑，具有防爆功能。
- 切口整齐，无毛刺。
- 工作范围大，适应性强。
- 切割速度快，效率高。
- 可快速实现切割大小管径相差悬殊的管子。
- 空载时可快速进刀。
- 运行平稳，噪声低。
- 采用进口密封件，油泵寿命长。

### 产品参数:

- 电机：220V 或 380V，50Hz，750W 感应电机
- 转速：23RPM
- 加工壁厚：3.5mm-8.5mm
- 油泵压力：40±2MPa
- 工作能力：2"-12"(Φ57-Φ325) 标准钢管  
2"-6" 的加厚钢管

### 标准配置:

- 一个手动液压油泵
- 一块标准型刀片
- 一付可升降管子托架



液压系统



小管机架



管子托架



结实、稳固的机架，  
适应重负荷操作要求

高强度刀片采用优质钢材制作，  
保证良好的切削效果

可靠稳定的液压系统，  
采用进口油封

小管机架（可快速实  
现切割小管径的管子）

