


DATE DOCUMENT CONTROL SECTION

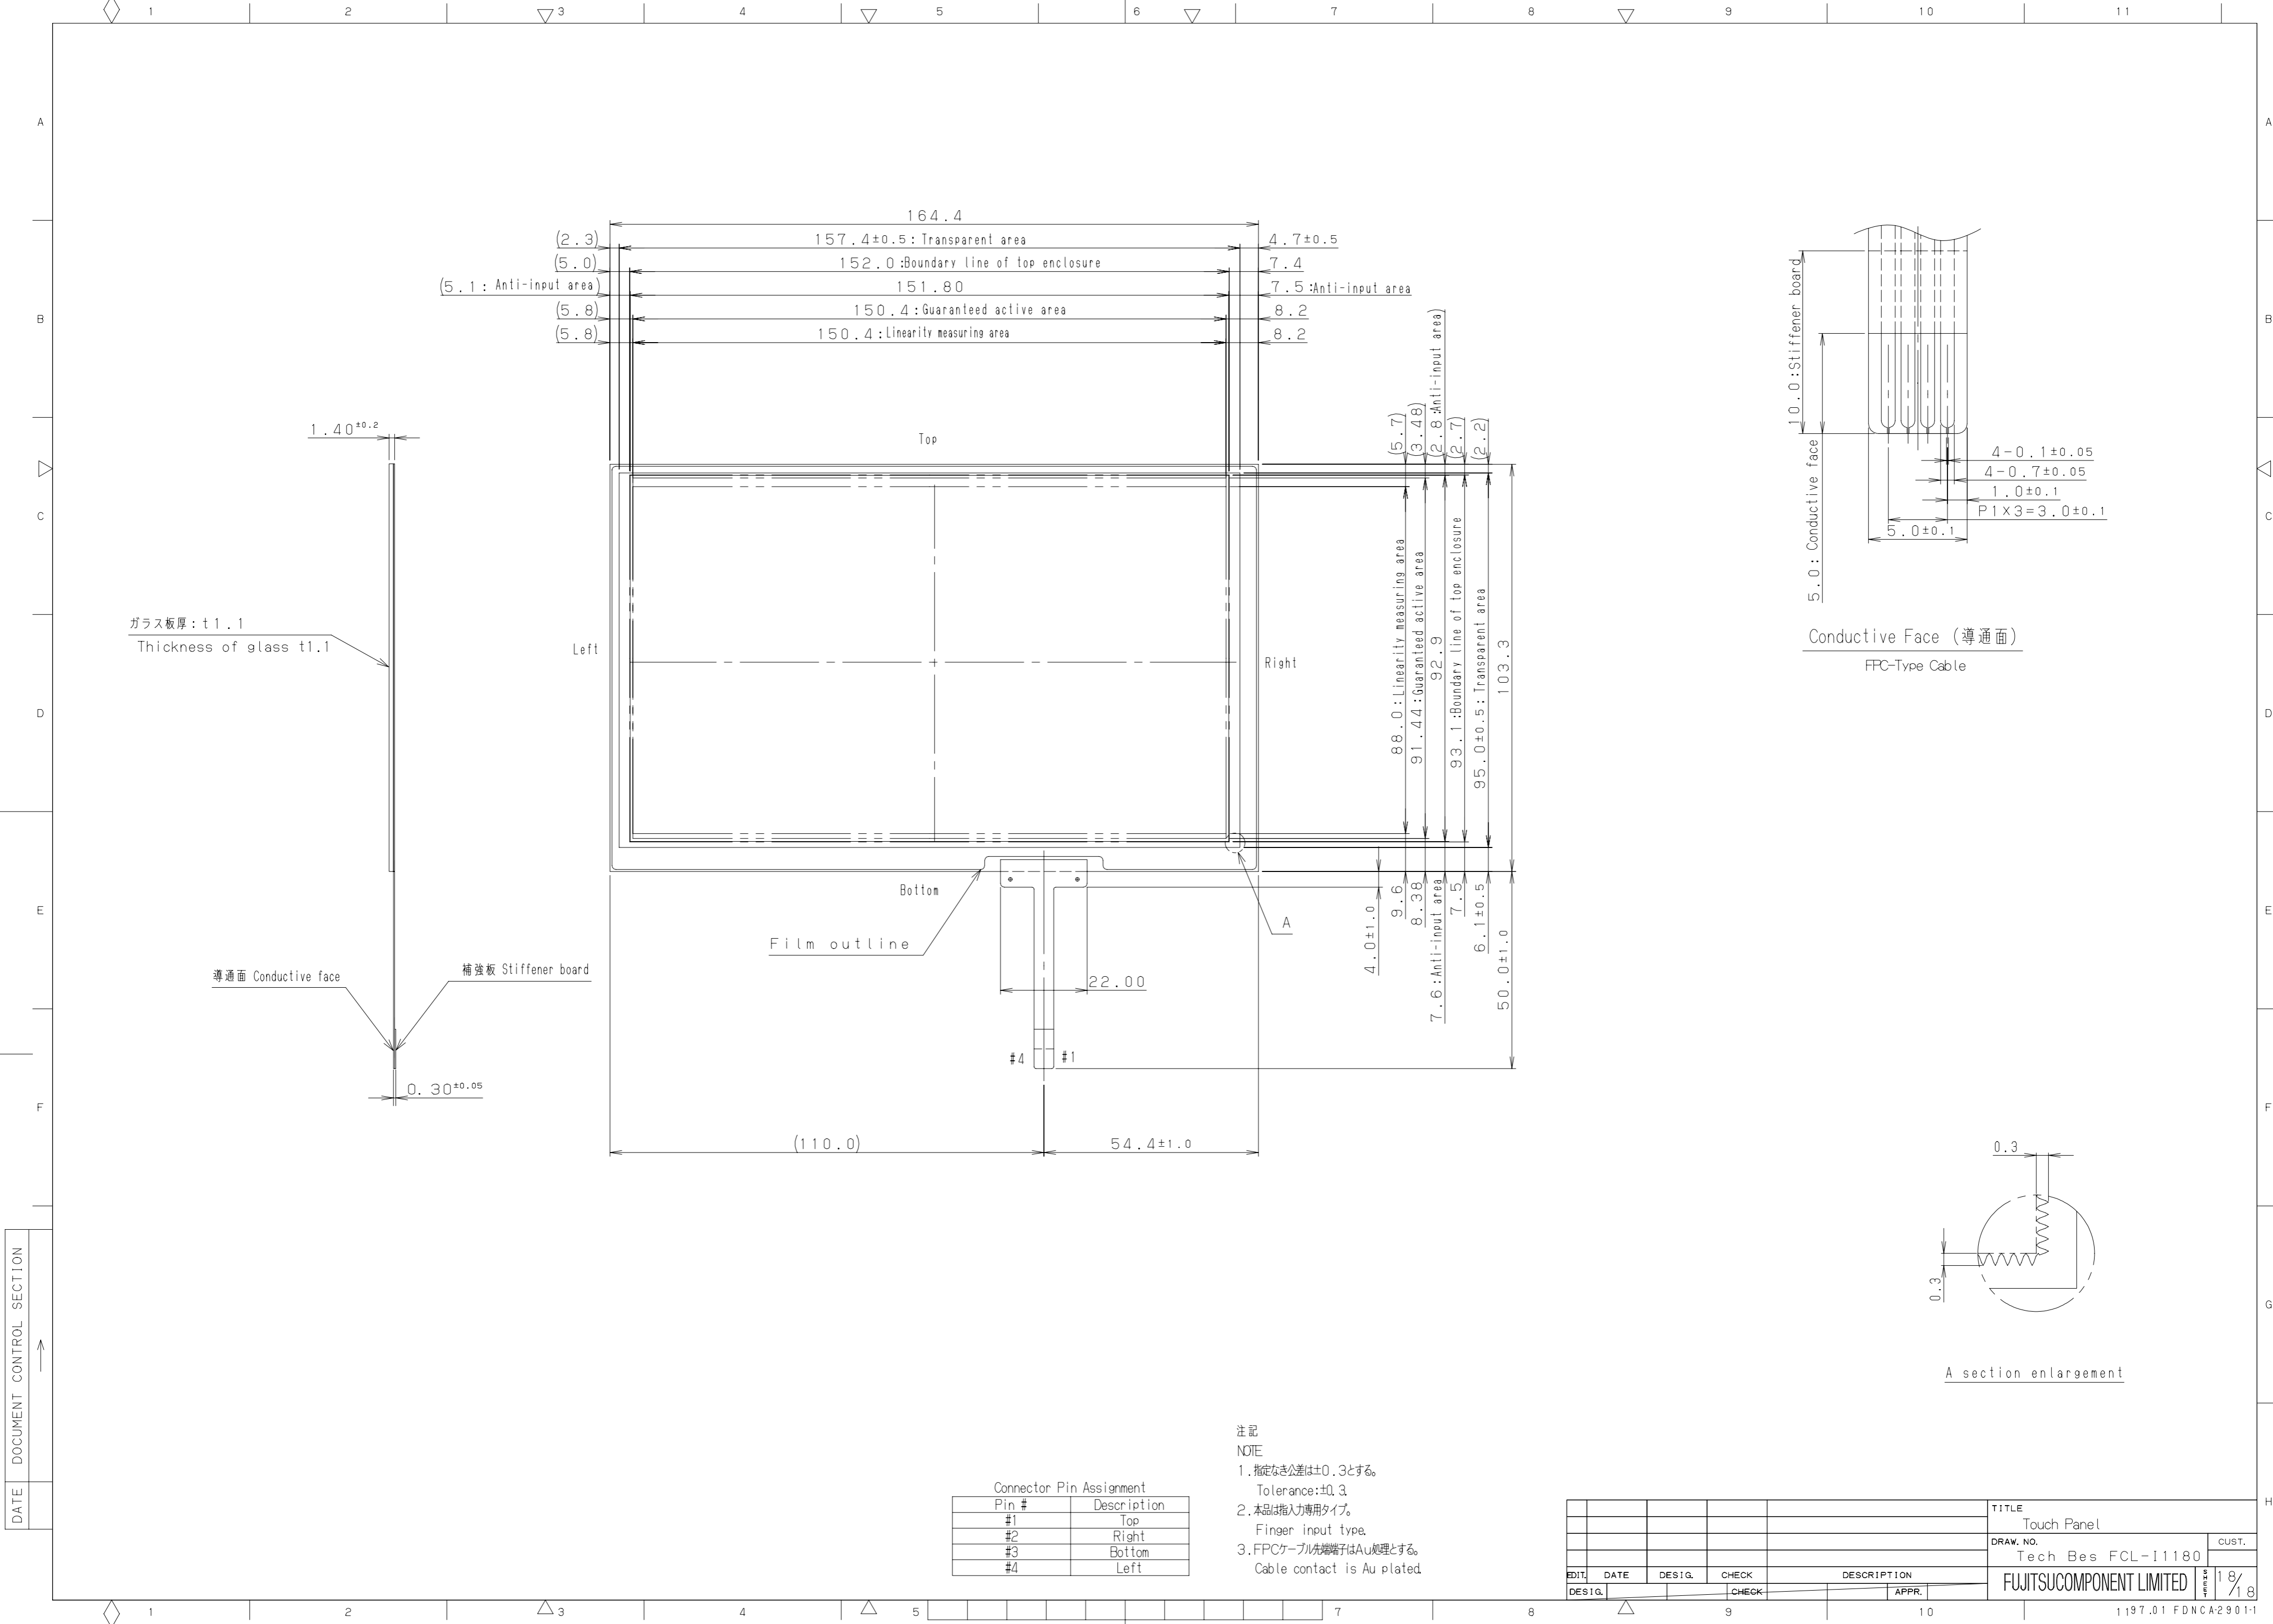

ガラス板厚: t1.1
Thickness of glass t1.1

導通面 Conductive face 補強板 Stiffener board

Conductive Face (導通面)
FPC-Type Cable

Connector Pin Assignment

Pin #	Description
#1	Top
#2	Right
#3	Bottom
#4	Left

注記
NOTE
1. 指定なき公差は±0.3とする。
Tolerance: ±0.3
2. 本品は指入力専用タイプ。
Finger input type.
3. FPCケーブル先端端子はAu処理とする。
Cable contact is Au plated

EDIT	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	TITLE	Touch Panel
DESIG.		CHECK	APPR.		DRAW. NO.	Tech Bes FCL-I1180
					CUST.	
					FUJITSUCOMPONENT LIMITED	
					18	18
1197.01 FDNCA2901-1						